



CCM-LED120

LUMINAIRE DE SECTEUR À DEL POUR DESSUS DE POTEAU DE LA GAMME COACHMAN

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	113.33
Lumens	10752
Efficacité	94.87
Remplace jusqu'à	HM 400 W
Tempér. couleur	3K, 4K*, 5K
Tempér. fonctionnement	-40 °C à 40°C.
Tension	120 - 277 V*, 347 V
Durée de la DEL	100 000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Matériau de la lentille	Écran de
Distorsion harmonique totale	9.11
Facteur de puissance	0.983

Montage sur dessus de poteau,
Options de montage Montage mural avec bras décoratif

Fini	Noir Sandtex Black, couleurs personnalisées
------	---

Faisceau T5*, T2**

*Configuration standard

*Note: Le CCM-LED120 est approuvé par DLC uniquement pour faisceau T5. Reportez-vous à la page 4 pour les configurations DLC

DESCRIPTION

Idéal pour l'éclairage de secteur ou de trottoir, le luminaire à DEL Coachman est une version améliorée et éco-énergétique du luminaire original de type lanterne à DHI.

APPLICATIONS



Complexes de bureaux



Campus



Parcs



Maisons en rangée






Trottoirs


CARACTÉRISTIQUES

- Proposé en 3 puissances de 41 W, 83 W ou 113 W
- Boîtier en aluminium moulé avec lentille transparente.
- Montage sur le dessus d'un poteau de diamètre de 3 po.
- Support mural décoratif proposé comme accessoire.
- Style lanterne traditionnelle.
- Défilement côté résidence sur 90 ° ou 180 ° offert en option.
- Les options de poteau incluent DPP4 et SPR.

DIMENSIONS

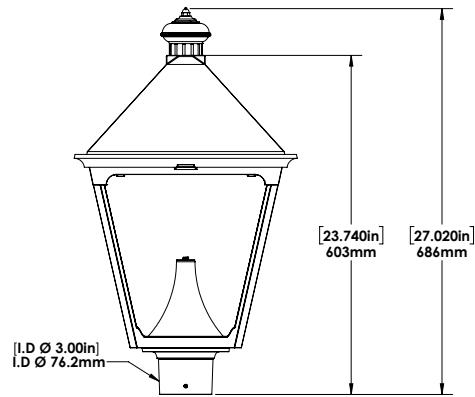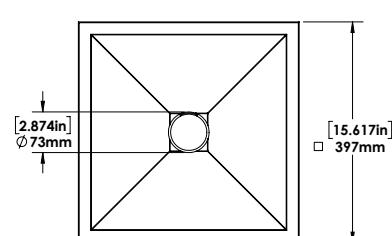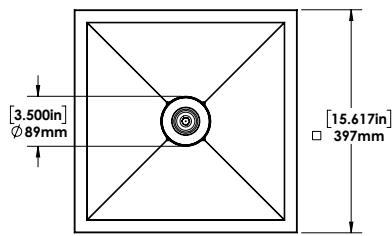


Avec dessus décoratif (standard)

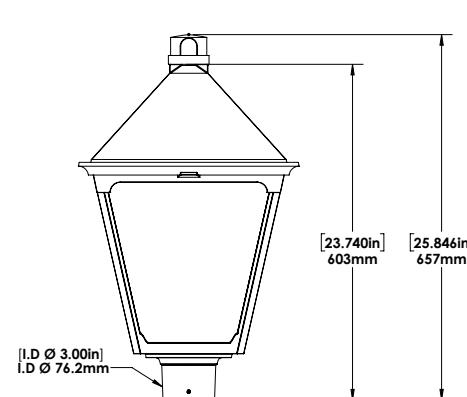


Avec photocellule (option)




BRAS DÉCORATIF NOIR AVEC TENON DE 3 "DE DIAMÈTRE

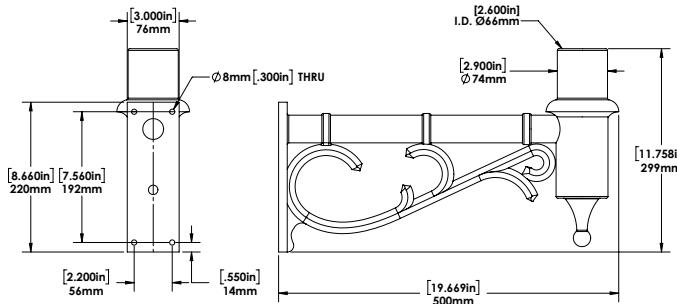

CÔTÉ DE RÉSIDENCE ÉCRAN COMPLET


**C90**

Écran complet à 90 ° pour côté de résidence

**C180**

Écran complet à 180° pour côté de résidence

OPTIONS POUR POTEAU

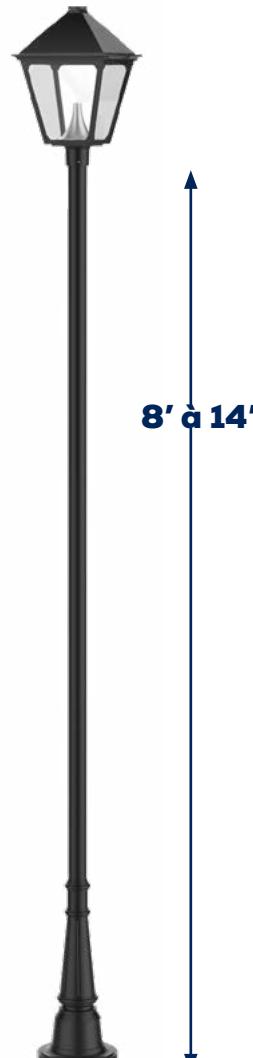**DPP4****SPR**

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION DES MODÈLES	TENSION (V)	PUISSEANCE D'ENTRÉE (W)	LUMINOSITÉ	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	CCT(K)	IRC
CCM-LED120-B-3K-T5-XXX-DIM	120-277	113.33	10737.48	94.74	9.11	0.983	3041	72.92
CCM-LED120-B-4K-T5-XXX-DIM	120-277	113.33	10752.39	94.87	9.11	0.983	3956.5	73.56
CCM-LED120-B-5K-T5-XXX-DIM	120-277	113.33	10767.31	95.00	9.11	0.983	4872	74.2
CCM-LED120-C-3K-T5-XXX-DIM	347	114.17	10747	94.1	10.41	0.991	3041	72.92
CCM-LED120-C-4K-T5-XXX-DIM	347	114.17	10758.31	94.23	10.41	0.991	3956.5	73.56
CCM-LED120-C-5K-T5-XXX-DIM	347	114.17	10773.23	94.36	10.41	0.991	4872	74.2

Légende

B - 120-277 V, C - 347 V

3K - 3 000 K, 4K - 4 000 K, 5K - 5 000 K

T2 - Type 2, T5 - Type V

XXX - Fini

DIM - Réglage d'intensité

GUIDE DE COMMANDE

CCM								
PUISSEANCE	TENSION	TEMP. COULEUR.	FAISCEAU	FINI	GRADATION	COMMANDES	OPTIONS	
LED120	B - 120 - 277 V* C - 347 V	3K - 3000 K 4K - 4000 K* 5K- 5000 K	T5 - TYPE V* T2 - TYPE II**	SBK - NOIR SANDTEX* CC - #COULEUR PERSONNALISÉE	DIM - RÉGLAGE D'INTENSITÉ* 0 A 10 V	PC - Photocellule	C90 - Écran complet à 90° pour côté de résidence C180 - Écran complet à 180° pour côté de résidence	

*Configuration standard

** Les configurations avec faisceau T2 ne sont pas énumérés sur DLC.

FR- Lentille givrée

ACCESOIRES INSTALLÉS SUR PLACE

COCHEZ LES ACCESSOIRES QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

BRAS DÉCORATIF NOIR AVEC TENON DE 3 "DE DIAMÈTRE