



# CCM-LED80

## LUMINAIRE DE SECTEUR À DEL POUR DESSUS DE POTEAU DE LA GAMME COACHMAN

### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Puissance                    | 82.58               |
| Lumens                       | 8162.85             |
| Efficacité                   | 98.83               |
| Remplace jusqu'à             | HM 250 W            |
| Tempér. couleur              | 3K, 4K*, 5K         |
| Tempér. fonctionnement       | -40 °C à 40°C.      |
| Tension                      | 120 - 277 V*, 347 V |
| Durée de la DEL              | 100 000 heures      |
| Matériau du boîtier          | Aluminium moulé     |
| Matériau de la lentille      | Écran de            |
| Distorsion harmonique totale | 9.11                |
| Facteur de puissance         | 0.983               |

Montage sur dessus de poteau,  
Options de montage Montage mural avec bras décoratif.

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Fini                    | Noir Sandtex Black, couleurs personnalisées |
| *Configuration standard |                                             |

Faisceau T5\*, T2



### DESCRIPTION

Idéal pour l'éclairage de secteur ou de trottoir, le luminaire à DEL Coachman est une version améliorée et éco-énergétique du luminaire original de type lanterne à DHI.

### APPLICATIONS



Complexes de bureaux



Campus



Parcs



Maisons en rangée






Trottoirs


### CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium moulé avec lentille transparente.
- Proposé en 3 puissances de 41 W, 83 W ou 113 W
- Montage sur le dessus d'un poteau de diamètre de 3 po.
- Support mural décoratif proposé comme accessoire.
- Style lanterne traditionnelle.
- Défilement côté résidence sur 90 ° ou 180 ° offert en option.
- Les options de poteau incluent DPP4 et SPR.

## DIMENSIONS

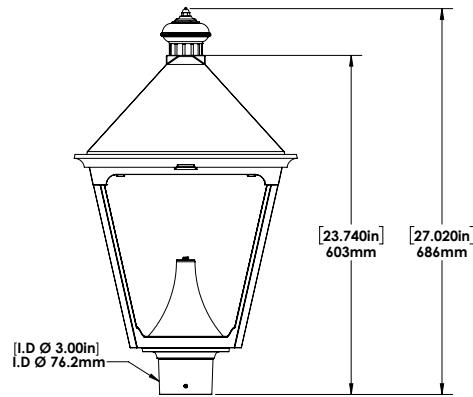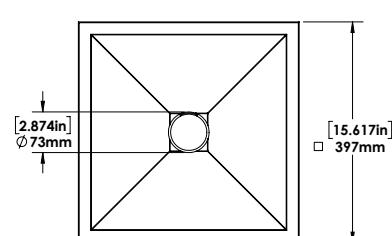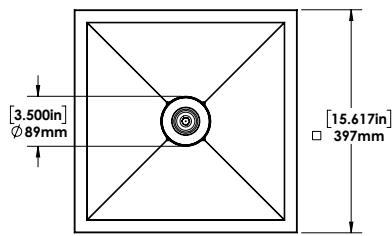


Avec dessus décoratif (standard)

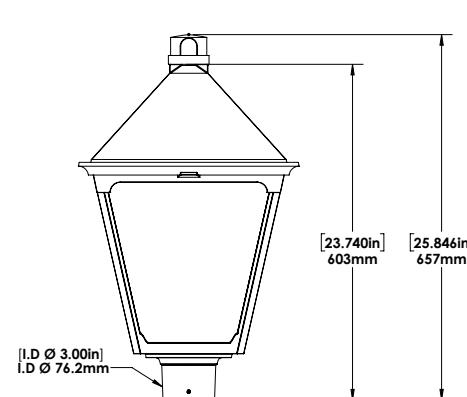


Avec photocellule (option)




BRAS DÉCORATIF NOIR AVEC TENON DE 3 "DE DIAMÈTRE

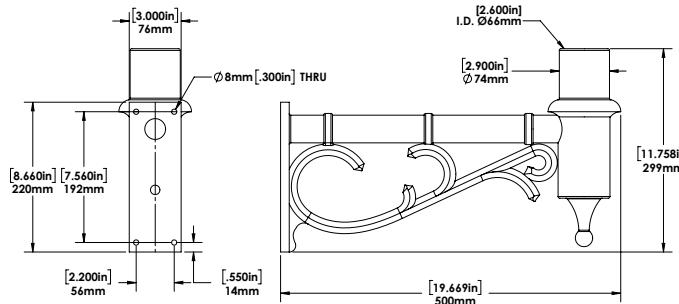

## CÔTÉ DE RÉSIDENCE ÉCRAN COMPLET


**C90**

Écran complet à 90 ° pour côté de résidence

**C180**

Écran complet à 180° pour côté de résidence

## OPTIONS POUR POTEAU

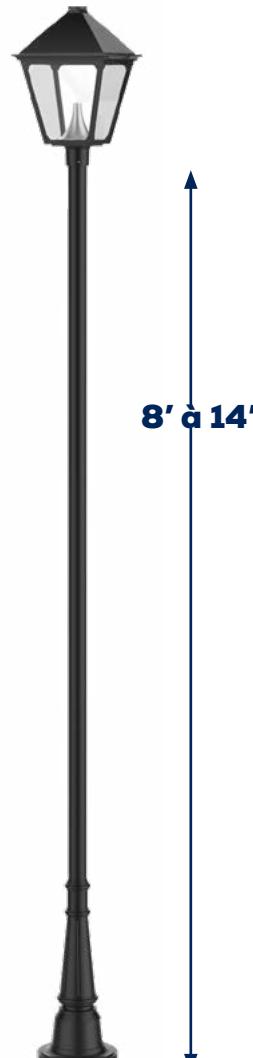**DPP4****SPR**

## CARACTÉRISTIQUES

| DESCRIPTION DES MODÈLES   | TENSION (V) | PUISSEANCE D'ENTRÉE (W) | LUMINOSITÉ | EFFICACITÉ (Lm/W) | DHT   | FP     | CCT(K) | IRC   |
|---------------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|-------|
| CCM-LED80-B-3K-T5-XXX-DIM | 120-277     | 82.58                   | 8151.53    | 98.70             | 9.11  | 0.983  | 3041   | 72.92 |
| CCM-LED80-B-4K-T5-XXX-DIM | 120-277     | 82.58                   | 8162.85    | 98.83             | 9.11  | 0.983  | 3956.5 | 73.56 |
| CCM-LED80-B-5K-T5-XXX-DIM | 120-277     | 82.58                   | 8174.18    | 98.97             | 9.11  | 0.983  | 4872   | 74.2  |
| CCM-LED80-B-3K-T2-XXX-DIM | 120-277     | 82.58                   | 7766.60    | 94.03             | 9.11  | 0.983  | 3041   | 72.92 |
| CCM-LED80-B-4K-T2-XXX-DIM | 120-277     | 82.58                   | 7777.39    | 94.17             | 9.11  | 0.983  | 3956.5 | 73.56 |
| CCM-LED80-B-5K-T2-XXX-DIM | 120-277     | 82.58                   | 7788.17    | 94.30             | 9.11  | 0.983  | 4872   | 74.2  |
| CCM-LED80-C-3K-T5-XXX-DIM | 347         | 83.2                    | 8156.02    | 98.02             | 12.02 | 0.9679 | 3041   | 72.92 |
| CCM-LED80-C-4K-T5-XXX-DIM | 347         | 83.2                    | 8167.35    | 98.16             | 12.02 | 0.9679 | 3956.5 | 73.56 |
| CCM-LED80-C-5K-T5-XXX-DIM | 347         | 83.2                    | 8178.68    | 98.30             | 12.02 | 0.9679 | 4872   | 74.2  |
| CCM-LED80-C-3K-T2-XXX-DIM | 347         | 83.2                    | 7771       | 93.4              | 12.32 | 0.987  | 3041   | 72.92 |
| CCM-LED80-C-4K-T2-XXX-DIM | 347         | 83.2                    | 7781.67    | 93.52             | 12.32 | 0.987  | 3956.5 | 73.56 |
| CCM-LED80-C-5K-T2-XXX-DIM | 347         | 83.2                    | 7792.46    | 93.65             | 12.32 | 0.987  | 4872   | 74.2  |

### Légende

B - 120-277 V, C - 347 V

3K - 3 000 K, 4K - 4 000 K, 5K - 5 000 K

T2 - Type 2, T5 - Type V

XXX - Fini

DIM - Réglage d'intensité

## GUIDE DE COMMANDE

| CCM        |                            |                                           |                              |                                                    |                                     |                   |                                                                                                            |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PUISSEANCE | TENSION                    | TEMP. COULEUR.                            | FAISCEAU                     | FINI                                               | GRADATION                           | COMMANDES         | OPTIONS                                                                                                    |  |
| LED80      | B - 120 - 277 V* C - 347 V | 3K - 3000 K<br>4K - 4000 K*<br>5K- 5000 K | T5 - TYPE V*<br>T2 - TYPE II | SBK - NOIR SANDTEX*<br>CC - #COULEUR PERSONNALISÉE | DIM - RÉGLAGE D'INTENSITÉ* 0 A 10 V | PC - Photocellule | C90 - Écran complet à 90° pour côté de résidence<br><br>C180 - Écran complet à 180° pour côté de résidence |  |

\*Configuration standard

FR- Lentille givrée

## ACCESOIRES INSTALLÉS SUR PLACE

COCHEZ LES ACCESSOIRES QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

BRAS DÉCORATIF NOIR AVEC TENON DE 3 "DE DIAMÈTRE