



DL-LED24

Luminaire DEL pour quais



SPÉCIFICATIONS


Watts	23.83
Lumens	2818.5
Efficacité	118.28
Remplace jusqu'à	100W MH
Temp de la couleur	4K
Température de service	de -30°C à +40°C
Tension	120V
Autonomie des LED	>50,000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Facteur de puissance	0.9857
Distortion harmonique	13.1
Montage	À étrier



DESCRIPTION

Le DL-LED24 est un luminaire pour quais à boîtier réglable qui remplace un luminaire aux halogénures métalliques de 100W. Le luminaire est muni d'ailettes de dissipation de chaleur situées à l'arrière de l'appareil. Le DL-LED 24 est adapté pour l'extérieur et répond à la norme IP66.

APPLICATIONS



Quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec lentille en polycarbonate transparent résistant aux chocs.
- Rétrofits pour la plupart des bras de quai existants.
- Approuvé DLC.
- La culasse en acier peut pivoter 180° afin de diriger la lumière au besoin.


SPÉCIFICATIONS

MODEL DESCRIPTION	TENSION (V)	PUISANCE (W)	LUMINOSITE	EFFICACI (Lm/W)	THD	PF	CCT (K)	CRI
DL-LED24-A-4K-N-XXX-LH	120	23.83	2818.5	118.28	13.1	0.9857	4000	72.2

LÉGENDE

A - 120V
 4K - 4000K
 XXX - FINITION DU BOÎTIER
 LH - TÊTE DU LUMINAIRE

DIMENSIONS

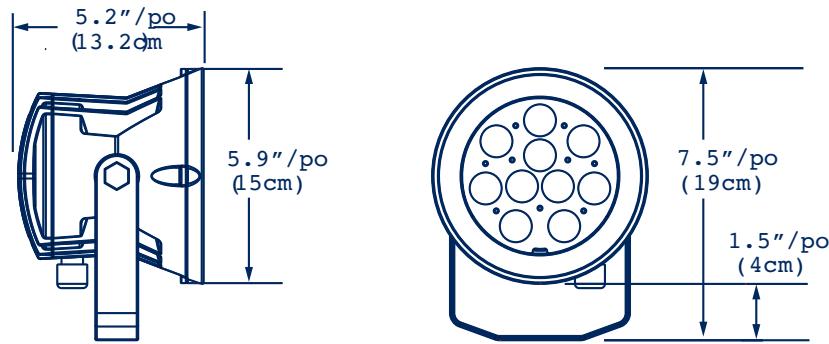

ACCESOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT)

Bras extensibles (42" et 60")

Optionnel

- Tubes d'acier carrés de 1 1/2" avec un cordon CA de 6' à 3 conducteurs
- Interrupteur à bascule marche/arrêt et prise de courant



GUIDE DE COMMANDE

DL					
WATTS	TENSION	TEMP. COULEUR.	FINI	MONTAGE	
LED24	A - 120V*	4K - 4000K*	YLW - JAUNE	LH - TÊTE DU LUMINAIRE	

*Configuration de base.

GUIDE DE COMMANDE DES ACCESSOIRES

SÉLECTIONNEZ LES ACCESSOIRES DÉSIRÉS:

BRAS DL-42 - BRAS ARTICULÉ DE 42"

BRAS DL-60 - BRAS ARTICULÉ DE 60