



## DVBKSX-LED14

Luminaire mural à DEL  
étanche à la vapeur

### CARACTÉRISTIQUES\*

Puissance	14W
Lumens	1585
Efficacité	111
Remplace jusqu'à	Lampe incandescente 100 W /LFC 36 W, étanches à la vapeur
Tempér. couleur	5 000 K*, 4 000 K, 3 000 K
Homologation	ETL, DLC
Tempér. fonctionnement	-40 °C à 40°C.
Tension	120-277V
Durée de la DEL	50 000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de la lentille	Écran de
Facteur de puissance	0.991
IRC	84
DHT	10.8%

\* Standard



## DESCRIPTION

Le DVBKSX-LED14 est un luminaire polyvalent qui peut convenir à des applications industrielles et architecturales. Il est proposé en couleurs personnalisées et comporte une variété d'accessoires, notamment des globes et des grilles. Ne pas utiliser dans des endroits dangereux.

## APPLICATIONS



Entrées



Puits d'escalier



Tunnels



Aires de service



Restaurants



Cages d'ascenseur

## CARACTÉRISTIQUES

- Allure élégante et moderne avec la même robustesse que le luminaire DVBKS original.
- Remplacement en 10 minutes S'installe sur les boîtes octogonales ou rondes de 4 po déjà en place.
- La lentille de polycarbonate peut être facilement remplacée par un globe de verre et une grille métallique pour donner une allure différente.
- Boîtier en aluminium moulé avec précision, avec peinture à recouvrement en poudre pour les applications industrielles et architecturales.
- Revêtement en poudre de polyester gris pour une protection contre l'oxydation.

## ACCESOIRES

RAB Design offre une gamme complète de globes durables et économiques. Ils sont proposés en divers finis, comprenant notamment des couleurs imprégnées.

### GLOBES DE VERRE OPTIONNELS (VENDUES SÉPARÉMENT)



GL100  
VERRE TRANSPARENT



GL100HR  
RÉSISTANT À LA CHALEUR



GL100RIB  
VERRE NERVURÉ



GL100SB  
DÉPOLI



RGL100A  
AMBRÉ



RGL100B  
BLEU



RGL100G  
VERT



RGL100R  
ROUGE

### GD100CGS GRILLE MOULÉE (VENDUE SÉPARÉMENT)




#### CARACTÉRISTIQUES

- Robuste grille protectrice moulée nature ou peinte pour utilisation avec les luminaires étanches à la vapeur de RAB Design.
- Filets usinés pour une installation facile sur les luminaires RAB Design.
- Vis de réglage pour fixer solidement la grille en place.

DVBKSX-LED14 illustré avec grille moulée GD100CGS et globe en verre dépoli GL100SB.

## DIMENSIONS

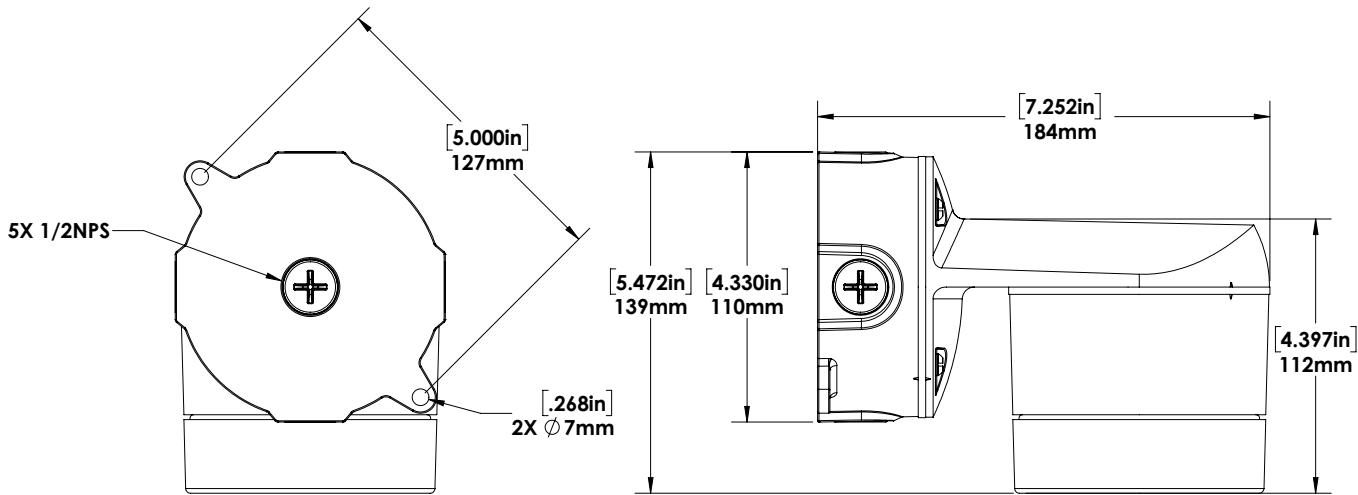

## OPTIONS DE MONTAGE

Cette gamme de luminaires est aussi proposée pour montage au plafond ou en suspension.



**Montage au plafond**  
[Voir la fiche technique DVAKSX-LED14](#)



**Montage en suspension**  
[Voir la fiche technique DVCSX-LED14](#)

## GUIDE DE COMMANDE

DVBKSX **LED14** [ ] [ ] [ ] [ ]

PUISANCE	TENSION	Tempér. couleur	FINI	FR
	B - 120 - 277 V	5K - 5 000 K*	DGY - BEIGE TOURTERELLE*	FR - LENTILLE GIVRÉE*
		4K - 4 000 K	CC - PERSONNALISÉ	
		3K - 3 000 K		

\* Configuration standard

## ACCESOIRES INSTALLÉS SUR PLACE :

COCHEZ LES ACCESOIRES QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

