



APPLICATIONS

Idéal pour diverses applications industrielles et architecturales, notamment : entrées, cages d'escalier, portes piétonnes, trottoirs, tunnels et aires de service.

CARACTÉRISTIQUES

Fabrication

Boîtier en aluminium moulé avec précision et fini à revêtement en poudre résistant à l'écaillage et à la décoloration. Dispositif de dissipation de la chaleur très efficace qui maintient la température de fonctionnement bien en dessous des maximums recommandés pour une durée prolongée du luminaire. Lentille en polycarbonate transparente standard. Lentille givrée offerte en option. Le luminaire est homologué IP65 et convient à l'utilisation extérieure.

Électricité

La puissance totale du luminaire est de 14 W. L'appareil standard est doté d'un régulateur haute efficacité compatible à 120 - 277 V.

Configuration des DEL

Le DVBKS-LED est doté d'une barrette de DEL dont l'intensité minimum est de 1 400 lumens. La température de couleur standard des DEL est de 5000 K. Des températures de 3 000 K ou 4 000 K sont proposées en option. Les DEL ont un IRC supérieur à 77 et leur température de fonctionnement oscille entre -40 °C et 40 °C.

Fini

Fini standard d'aluminium naturel.

Accessoires


Divers globes et grilles vendus séparément. Les globes et les grilles des gammes VAKS / DVAKS incandescentes s'adaptent au nouveau luminaire à DEL.

Projet	
Type	
Date	
Remarques	

Puissance	14 W
Lumens	Min. de 1 400
Efficacy	Min. de 100 lm/W

Homologation	cULus, IP65
Durée de la DEL	100 000 heures
Tempér. de couleur	5 000 K (standard) 4 000 K (en option) 3 000 K (en option)
Garantie	5 ans
Température de fonctionnement	-40 °C à 40 °C

DIMENSIONS

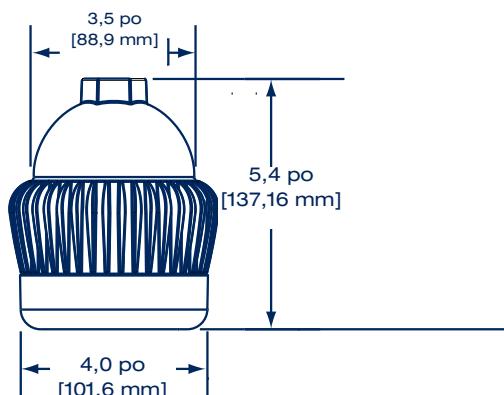

DVCS-LED
Suspension

AUTRES OPTIONS DE MONTAGE



DVBKS-LED
Au mur



DVAKS-LED
Plafonnier

OPTIONS OFFERTES
(VENDUS SÉPARÉMENT)



GUIDE DE COMMANDE - LUMINAIRE

DVCS	-	LED14	-	B	-		-		-	
-------------	---	--------------	---	----------	---	--	---	--	---	--

TENSION

B - 120 - 277 V*

TEMPR. COULEUR

5K - 5 000 K*
4K - 4 000 K
3K - 3 000 K

FINI

**NAT - ALUMINIUM
NATUREL***

LENTILLE

**FR - LENTILLE DE
POLYCARBONATE GIVRÉ***

GUIDE DE COMMANDE - ACCESSOIRES
(VENDUS SÉPARÉMENT)



GLOOPR - VERRE PRISMATIQUE

GL100F - VERRE GIVRÉ

GL100 - VERRE TRANSPARENT

RGL100A - (JAUNE)

RGL100B - (BLEU)

RGL100G - (VERT)

RGL100R - (ROUGE)

GL100PGO (POLYCARBONATE BLANC)

GD100CGS - GRILLE

* Configuration standard