



FL3-LED51

Projecteur DEL



Montage sur étrier

CARACTÉRISTIQUES*

Puissance	49.79
Lumens	6642
Efficacité	133.4
Remplace jusqu'à	Lampe au quartz de 1000 W
Temp. Couleur	4000K*, 5000K*
Homologation	cULus, IP65, DLC
Tempér. fonctionnement	-40°C à 40°C
Tension	120-277*
Durée de la DEL	100 000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Matériau de la lentille	Écran de
Lentille	Clair
Distorsion harmonique totale	19.42
Facteur de puissance	0.916

*Standard



DESCRIPTION

Le FL3-LED51 est un luminaire à DEL écoénergétique pouvant servir de projecteur ou pour l'éclairage d'enseigne.

APPLICATIONS



Façades
d'immeuble

Terrasses et
jardins

Éclairage pour
arrangement
paysager


Éclairage
d'enseigne

CARACTÉRISTIQUES


- Boîtier en aluminium moulé avec lentille de polycarbonate.
- Faisceau évasé standard.
- Installation sur joint d'articulation ou sur étrier. Peut aussi servir à l'éclairage d'enseigne s'il est utilisé avec divers bras.
- Température de couleur de 4000 K et 5000 K

*Ces caractéristiques valent pour la configuration standard du produit FL1-LED16-B-4K-BRZ. Pour plus de détails sur les caractéristiques d'autres configurations, consultez la page 2.

DIMENSIONS

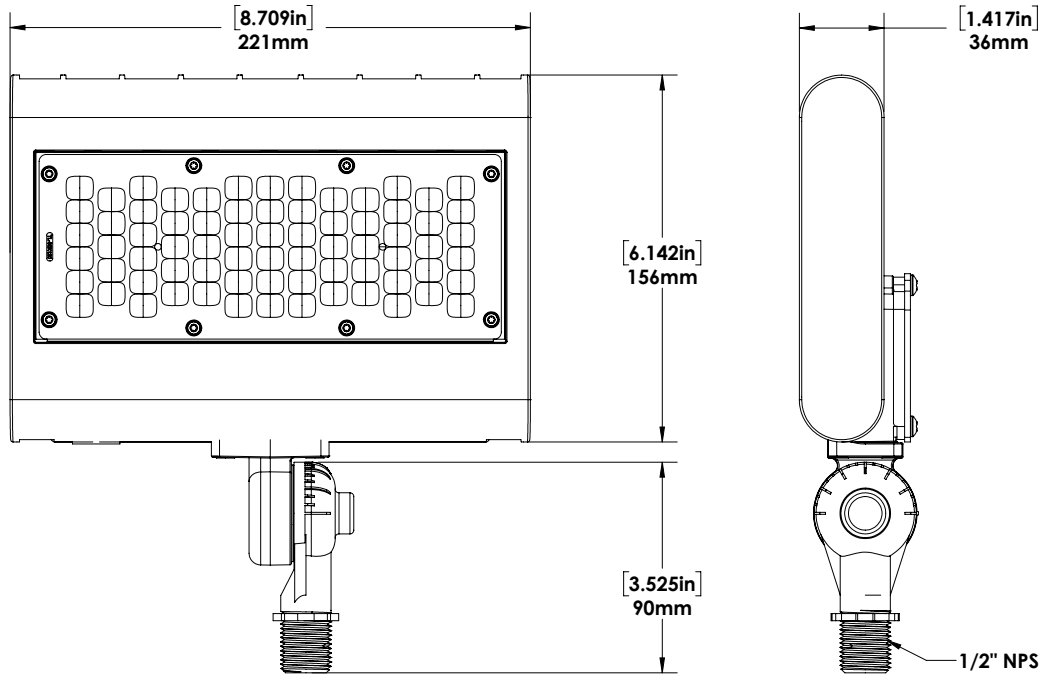


Montage sur joint d'articulation

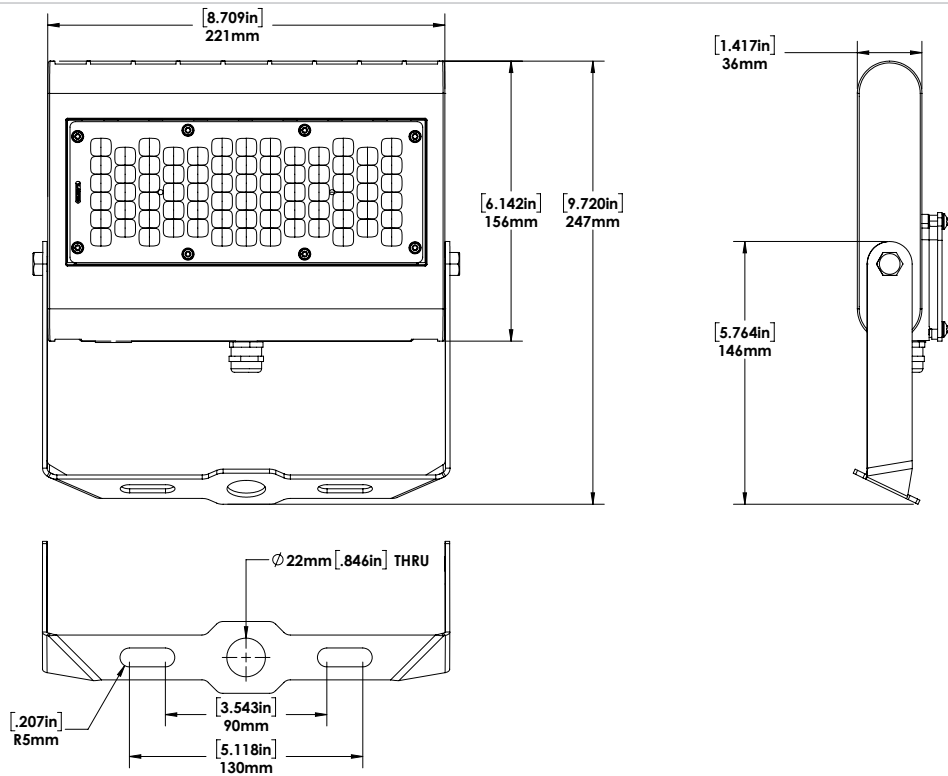


Montage sur étrier

DIMENSIONS POUR ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE


Bras 1

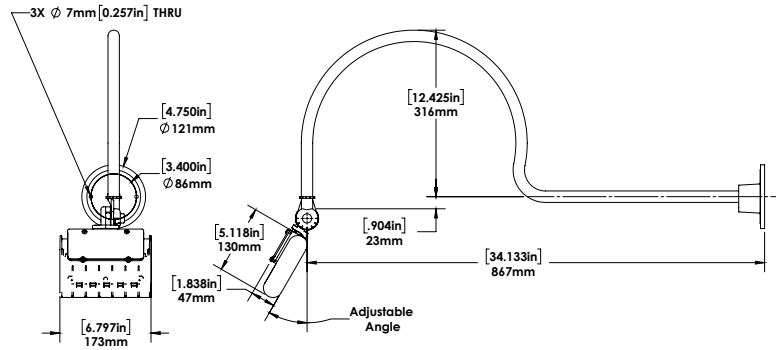


Bras 2

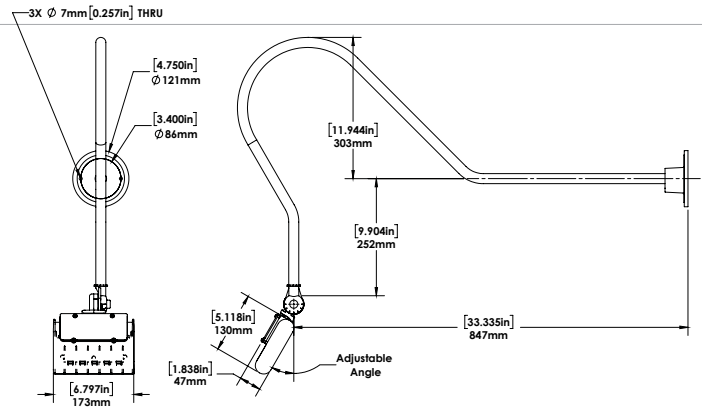

Bras 3

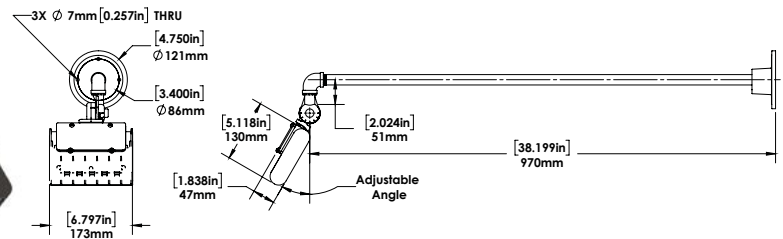

Bras 5

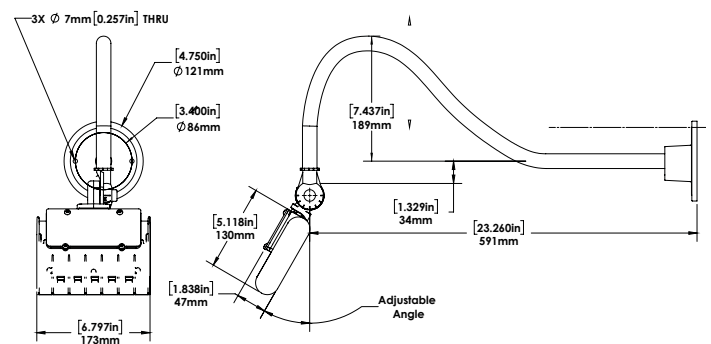

CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	LUMINOSITÉ	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	CCT	IRC
FL3-LED51-B-4K-XXX-XX	120-277V	49.79	6642	133.4	19.42	0.916	4000	71.9
FL3-LED51-B-5K-XXX-XX	120-277V	49.79	6652	133.6	19.42	0.916	5000	71.9

LÉGENDE

B - 120-277 V

4K - 4000K, 5K - 5000K

XXX - FINI

XX- MONTAGE

GUIDE DE COMMANDE

Projecteurs

FL3	LED51				
PUISSANCE	TENSION	TEMP. COULEUR.	FINI	MONTAGE	
	B - 120 - 277 V*	4K - 4000K* # 5K - 5000K*	BRZ - BRONZE*	Étrier, joint d'articulation	

Luminaire pour affiche

FL3	LED51					
PUISSANCE	TENSION	TEMP. COULEUR.	FINI	MONTAGE	BRAS	
	B - 120 - 277 V*	4K - 4000K* # 5K - 5000K*	BRZ-BRONZE* CC - COULEUR PERSONNALISÉE	Montage sur joint d'articulation	BRAS1 BRAS2 BRAS3 BRAS5	

* Configuration standard.