



FL8A-LED300

Projecteur à DEL

CARACTÉRISTIQUES*

Puissance	293.40
Lumens	40718
Efficacité	138.78
Remplace jusqu'à	SHP 750W
Tempér. couleur	4K* - 5K
Homologation	cULus, IP65, DLC
Tempér. fonctionnement	-40°C à 40°C
Tension	120 -277*, 347
Durée de la DEL	100 000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Faisceau	T2 - TYPE 2/7H X 6V, T3 - TYPE 3/7H X 7V, T4 - TYPE 4/7H X 7V, T5 - ALLONGÉ TYPE 5/7H X 6V*
Distorsion harmonique totale	11.64
Facteur de puissance	0.937

Options de montage
Étrier, raccord lisse, montage mural, montage sur poteau rond ou carré

*Standard



DESCRIPTION

Les luminaires FLA-LED sont des projecteurs/luminaires de secteur à haute efficacité DLC Premium offrant une efficacité approximative de 140 lm/W. Ces luminaires sont dotés d'un système de montage universel, de sorte que vous pouvez commander séparément le luminaire avec le système de montage de votre choix.


APPLICATIONS



Façades d'immeuble



Stationnements



Applications de type lèche-mur

CARACTÉRISTIQUES

- Robuste fabrication – Boîtier en aluminium moulé avec lentille de polycarbonate, homologué IP65 pour l'extérieur.
- T2 - Type 2/7H X 6V, T3 - Type 3/7H X 7V, T4 - Type 4/7H X 7V, T5 - Allongé Type 5/7H X 6V* Distributions du faisceau disponibles.
- Réglage d'intensité 0 à 10 V, standard.

CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	COTE BUG
FL8A-LED300-B-4K-T5-XXX-DIM	120-277V	293.40	40718	138.78	15	0.9	B5-U0-G3
FL8A-LED300-B-4K-T2-XXX-DIM	120-277V	293.40	41636	141.91	15	0.9	B5-U0-G5
FL8A-LED300-B-4K-T3-XXX-DIM	120-277V	293.40	40718	138.78	15	0.9	B4-U0-G5
FL8A-LED300-B-4K-T4-XXX-DIM	120-277V	293.40	38780	132.17	17.67	0.927	B4-U0-G4
FL8A-LED300-B-5K-T5-XXX-DIM	120-277V	293.40	40718	138.78	15	0.9	B5-U0-G3
FL8A-LED300-B-5K-T2-XXX-DIM	120-277V	293.40	42325	144.26	15	0.9	B5-U0-G5
FL8A-LED300-B-5K-T3-XXX-DIM	120-277V	293.40	40718	138.78	15	0.9	B4-U0-G5
FL8A-LED300-B-5K-T4-XXX-DIM	120-277V	293.40	38780	132.17	15	0.9	B4-U0-G4
FL8A-LED300-C-4K-T5-XXX-DIM	347V	301.50	41902	138.98	15	0.9	B5-U0-G3
FL8A-LED300-C-4K-T2-XXX-DIM	347V	301.50	42080	139.57	15	0.9	B5-U0-G5
FL8A-LED300-C-4K-T3-XXX-DIM	347V	301.50	41902	138.98	15	0.9	B4-U0-G5
FL8A-LED300-C-4K-T4-XXX-DIM	347V	301.50	39907	132.36	9.03	0.964	B4-U0-G4
FL8A-LED300-C-5K-T5-XXX-DIM	347V	301.50	41902	138.98	15	0.9	B5-U0-G3
FL8A-LED300-C-5K-T2-XXX-DIM	347V	301.50	43493	144.26	15	0.9	B5-U0-G5
FL8A-LED300-C-5K-T3-XXX-DIM	347V	301.50	41902	138.98	15	0.9	B4-U0-G5
FL8A-LED300-C-5K-T4-XXX-DIM	347V	301.50	39907	132.36	15	0.9	B4-U0-G4

LÉGENDE

B - 120 V-277 V, C - 347 V

4 K - 4 000 K, 5 K - 5 000 K

T2 - TYPE 2/7H X 6V, T3 - TYPE 3/7H X 7V, T4 - TYPE 4/7H X 7V, T5 - ALLONGÉ TYPE 5/7H X 6V*

XXX - FINI DU BOÎTIER

DIM - INTENS. RÉGLABLE


OPTIONS DE MONTAGE




****Pour le montage sur un poteau rond, achetez le bras pour un poteau carré/mur avec la trousse d'adaptateur de montage sur poteau rond. La trousse d'adaptateur pour poteau rond fonctionne avec les poteaux de diamètre de 4, 5 et 6 po.**

GRAPHIQUES D'INTENSITÉ


FL8A-LED300 TYPE II / 7H X 6V

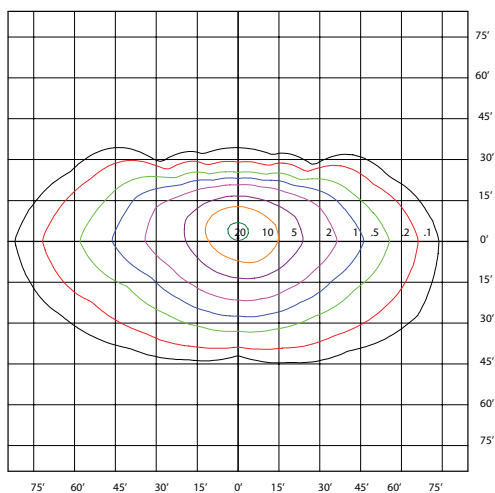


FL8A-LED300 TYPE III / 7H X 7V

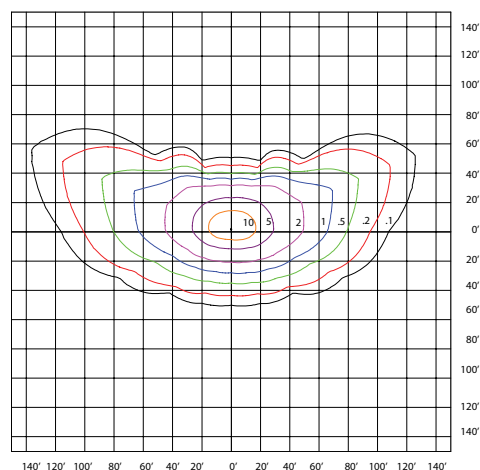


FL8A-LED300 TYPE IV / 7H X 7V

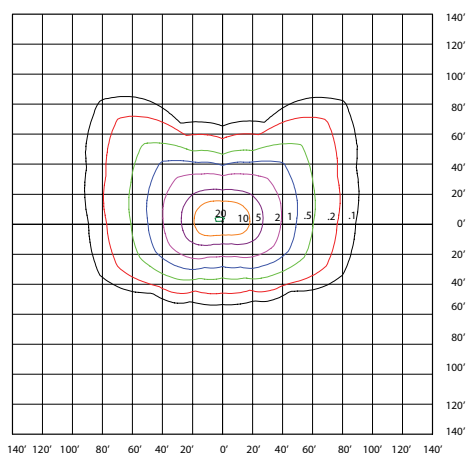


FL8A-LED300 ALLONGÉ TYPE V / 7H X 6V

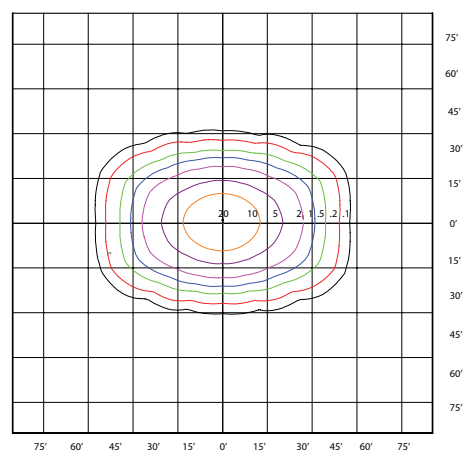

COTE EPA



Incliné à 0° :
0,83



Incliné à 45° :
1,85




Incliné à 90° :
2,49


DIMENSIONS




Montage à raccord lisse

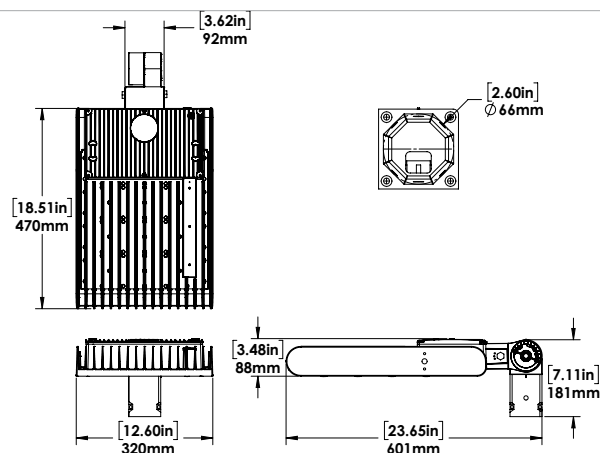

Montage sur étrier

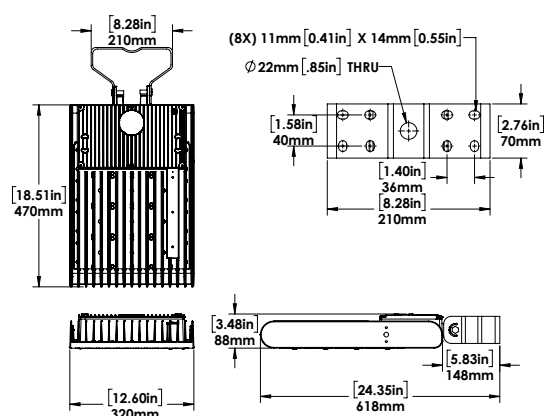


Poteau carré/montage mural

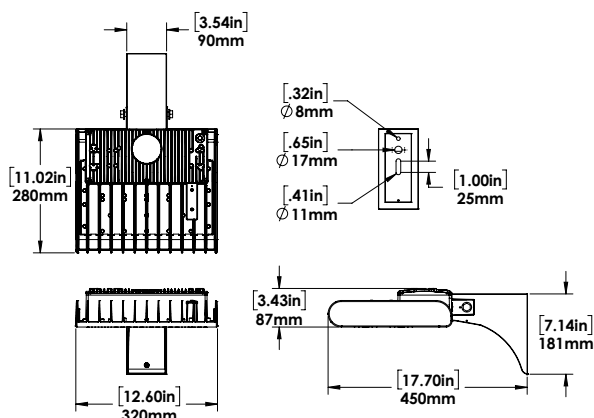

TROUSSE D'ADAPTATEUR POUR POTEAU ROND

(commandé avec poteau carré/montage mural)**



Vue avant



Vue supérieure

COMPATIBLE AVEC



La trousse d'adaptateur pour poteau rond est compatible avec les poteaux de 4, 5 et 8 po de diamètre.

GUIDE DE COMMANDE - Exécutez les étapes 1 et 2 pour commander.

1 ÉTAPE 1 - COMMANDE DU LUMINAIRE DE BASE

FL8A	LED300						
PUISSANCE	TENSION	Tempér. couleur	FAISCEAU	FINI	RÉGULATEUR	OPTIONS	
	B - 120 - 277 V*	5K - 5000K	T2 - TYPE 2 / 7H X 6V	BRZ - BRONZE*	DIM - RÉGULATEUR D'INTENSITÉ*	PC - PHOTOCELLULE	
	C - 347 V	4K - 4 000 K*	T3 - TYPE 3 / 7H X 7V	CC - PERSONNALISÉ			
			T4 - TYPE 4 / 7H X 7V				
			T5 - ALLONGÉ TYPE 5 / 7H X 6V*				

2 ÉTAPE 2 - SYSTÈME DE MONTAGE

SYSTÈME DE MONTAGE - INSTALLÉ SUR PLACE

COCHEZ LE SYSTÈME DE MONTAGE QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

- ☐ Étrier
- ☐ Raccord lisse pour tenon de 2 3/8 po
- ☐ Bras pour poteau carré/montage mural
- ☐ Trousse d'adaptateur pour poteau rond de 4, 5 et 6 po de diamètre**