



# FL8A-LED300

Projecteur à DEL

## CARACTÉRISTIQUES\*

Puissance	293.40
Lumens	40718
Efficacité	138.78
Remplace jusqu'à	SHP 750W
Tempér. couleur	4K* - 5K
Homologation	cULus, IP65, DLC
Tempér. fonctionnement	-40°C à 40°C
Tension	120 -277*, 347
Durée de la DEL	100 000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Faisceau	T2 - TYPE 2/7H X 6V, T3 - TYPE 3/7H X 7V, T4 - TYPE 4/7H X 7V, T5 - ALLONGÉ TYPE 5/7H X 6V*
Distorsion harmonique totale	11.64
Facteur de puissance	0.937

Options de montage  
Étrier, raccord lisse, montage mural, montage sur poteau rond ou carré

\*Standard



## DESCRIPTION

Les luminaires FLA-LED sont des projecteurs/luminaires de secteur à haute efficacité DLC Premium offrant une efficacité approximative de 140 lm/W. Ces luminaires sont dotés d'un système de montage universel, de sorte que vous pouvez commander séparément le luminaire avec le système de montage de votre choix.


## APPLICATIONS



Façades d'immeuble



Stationnements



Applications de type lèche-mur

## CARACTÉRISTIQUES

- Robuste fabrication – Boîtier en aluminium moulé avec lentille de polycarbonate, homologué IP65 pour l'extérieur.
- T2 - Type 2/7H X 6V, T3 - Type 3/7H X 7V, T4 - Type 4/7H X 7V, T5 - Allongé Type 5/7H X 6V\* Distributions du faisceau disponibles.
- Réglage d'intensité 0 à 10 V, standard.

## CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	COTE BUG
FL8A-LED300-B-4K-T5-XXX-DIM	120-277V	293.40	40718	138.78	15	0.9	B5-U0-G3
FL8A-LED300-B-4K-T2-XXX-DIM	120-277V	293.40	41636	141.91	15	0.9	B5-U0-G5
FL8A-LED300-B-4K-T3-XXX-DIM	120-277V	293.40	40718	138.78	15	0.9	B4-U0-G5
FL8A-LED300-B-4K-T4-XXX-DIM	120-277V	293.40	38780	132.17	17.67	0.927	B4-U0-G4
FL8A-LED300-B-5K-T5-XXX-DIM	120-277V	293.40	40718	138.78	15	0.9	B5-U0-G3
FL8A-LED300-B-5K-T2-XXX-DIM	120-277V	293.40	42325	144.26	15	0.9	B5-U0-G5
FL8A-LED300-B-5K-T3-XXX-DIM	120-277V	293.40	40718	138.78	15	0.9	B4-U0-G5
FL8A-LED300-B-5K-T4-XXX-DIM	120-277V	293.40	38780	132.17	15	0.9	B4-U0-G4
FL8A-LED300-C-4K-T5-XXX-DIM	347V	301.50	41902	138.98	15	0.9	B5-U0-G3
FL8A-LED300-C-4K-T2-XXX-DIM	347V	301.50	42080	139.57	15	0.9	B5-U0-G5
FL8A-LED300-C-4K-T3-XXX-DIM	347V	301.50	41902	138.98	15	0.9	B4-U0-G5
FL8A-LED300-C-4K-T4-XXX-DIM	347V	301.50	39907	132.36	9.03	0.964	B4-U0-G4
FL8A-LED300-C-5K-T5-XXX-DIM	347V	301.50	41902	138.98	15	0.9	B5-U0-G3
FL8A-LED300-C-5K-T2-XXX-DIM	347V	301.50	43493	144.26	15	0.9	B5-U0-G5
FL8A-LED300-C-5K-T3-XXX-DIM	347V	301.50	41902	138.98	15	0.9	B4-U0-G5
FL8A-LED300-C-5K-T4-XXX-DIM	347V	301.50	39907	132.36	15	0.9	B4-U0-G4

### LÉGENDE

B - 120 V-277 V, C - 347 V

4 K - 4 000 K, 5 K - 5 000 K

T2 - TYPE 2/7H X 6V, T3 - TYPE 3/7H X 7V, T4 - TYPE 4/7H X 7V, T5 - ALLONGÉ TYPE 5/7H X 6V\*

XXX - FINI DU BOÎTIER

DIM - INTENS. RÉGLABLE


## OPTIONS DE MONTAGE




**\*\*Pour le montage sur un poteau rond, achetez le bras pour un poteau carré/mur avec la trousse d'adaptateur de montage sur poteau rond. La trousse d'adaptateur pour poteau rond fonctionne avec les poteaux de diamètre de 4, 5 et 6 po.**

## GRAPHIQUES D'INTENSITÉ


**FL8A-LED300 TYPE II / 7H X 6V**

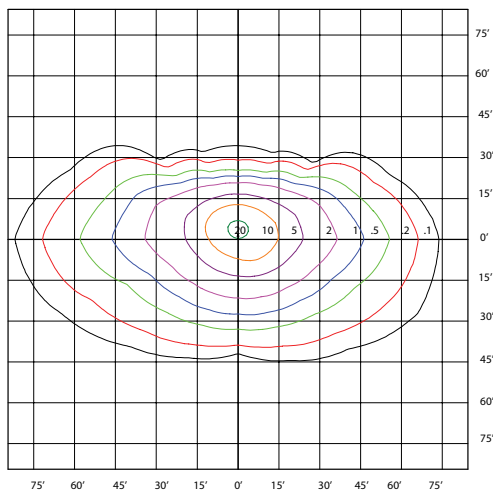


**FL8A-LED300 TYPE III / 7H X 7V**

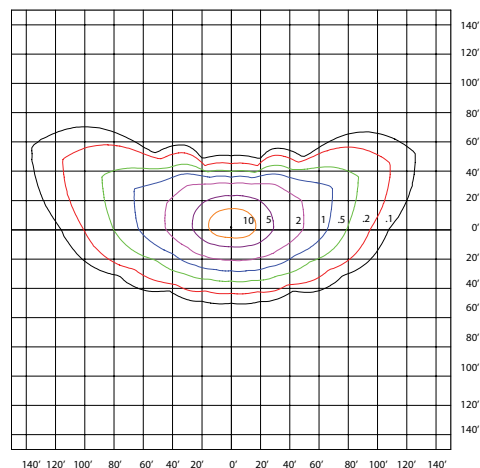


**FL8A-LED300 TYPE IV / 7H X 7V**

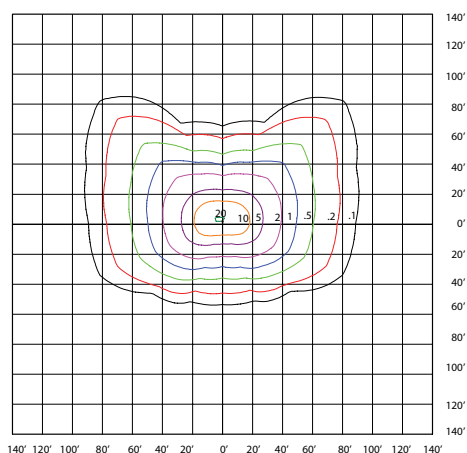


**FL8A-LED300 ALLONGÉ TYPE V / 7H X 6V**

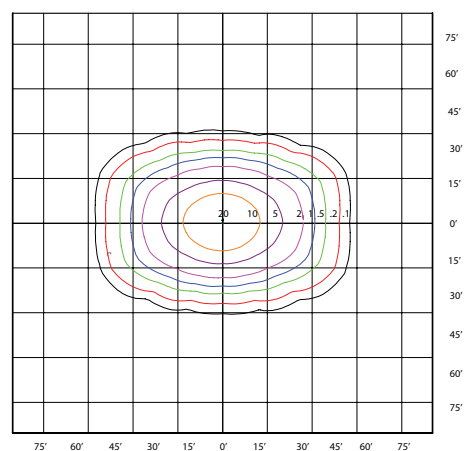

## COTE EPA



**Incliné à 0° :**  
0,83



**Incliné à 45° :**  
1,85




**Incliné à 90° :**  
2,49


## DIMENSIONS




Montage à raccord lisse

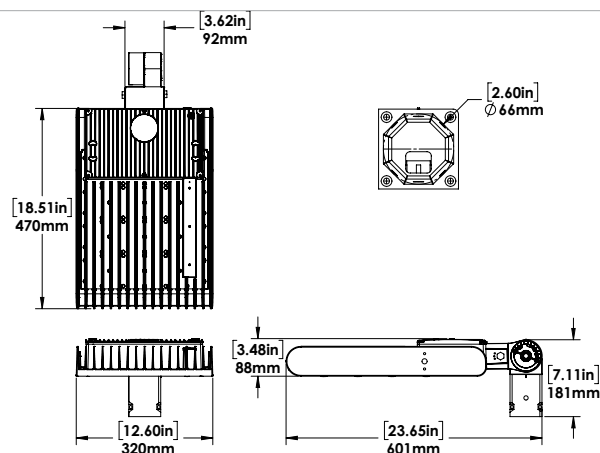

Montage sur étrier

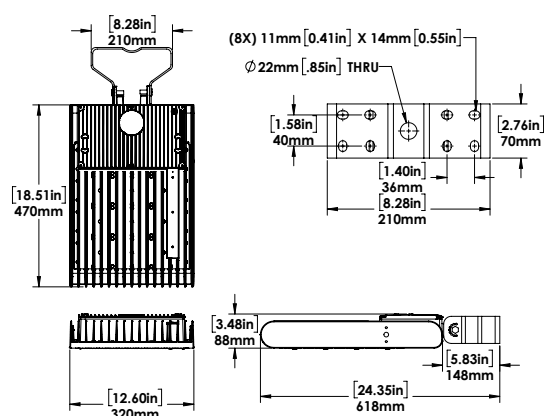


Poteau carré/montage mural

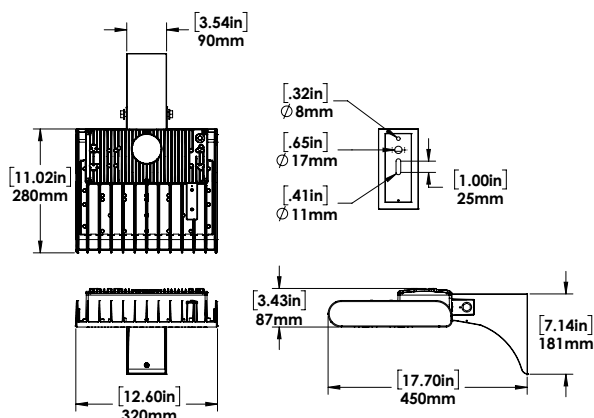

## TROUSSE D'ADAPTATEUR POUR POTEAU ROND

(commandé avec poteau carré/montage mural)\*\*



Vue avant



Vue supérieure

### COMPATIBLE AVEC



La trousse d'adaptateur pour poteau rond est compatible avec les poteaux de 4, 5 et 8 po de diamètre.

## GUIDE DE COMMANDE - Exécutez les étapes 1 et 2 pour commander.

### 1 ÉTAPE 1 - COMMANDE DU LUMINAIRE DE BASE

FL8A	LED300						
PUISSANCE	TENSION	Tempér. couleur	FAISCEAU	FINI	RÉGULATEUR	OPTIONS	
	B - 120 - 277 V*	5K - 5000K	T2 - TYPE 2 / 7H X 6V	BRZ - BRONZE*	DIM - RÉGULATEUR D'INTENSITÉ*	PC - PHOTOCELLULE	
	C - 347 V	4K - 4 000 K*	T3 - TYPE 3 / 7H X 7V	CC - PERSONNALISÉ			
			T4 - TYPE 4 / 7H X 7V				
			T5 - ALLONGÉ TYPE 5 / 7H X 6V*				

### 2 ÉTAPE 2 - SYSTÈME DE MONTAGE

#### SYSTÈME DE MONTAGE - INSTALLÉ SUR PLACE

COCHEZ LE SYSTÈME DE MONTAGE QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

- ☐ Étrier
- ☐ Raccord lisse pour tenon de 3/8 po
- ☐ Bras pour poteau carré/montage mural
- ☐ Trousse d'adaptateur pour poteau rond de 4, 5 et 6 po de diamètre\*\*