



## APPLICATIONS

**Idéal pour divers espaces de travail intérieurs**

## CARACTÉRISTIQUES

### Fabrication

Cadre tubulaire en aluminium pour service intensif avec trépied. Cadre et pattes en aluminium extrudé peint en jaune vif. Le poteau central s'allonge jusqu'à 67 po de hauteur. La poignée est fabriquée de caoutchouc durable. Le modèle HLS-LED comporte deux projecteurs réglables pour une orientation précise. Les projecteurs à DEL sont dotés d'une lentille en polycarbonate transparent fixée à un boîtier d'aluminium peint en noir.

### Configuration des DEL

Processeurs à 36 DEL avec optique à grand angle intégré. Les DEL ont une température de couleur de 4 000 K et une plage de températures de fonctionnement variant de -40 °C à 40°C.


### Électricité

La puissance totale du luminaire est de 30 W. L'appareil standard est doté d'un régulateur haute efficacité de 120

**Finis**  
Jaune

Projet	
Type	
Date	
Remarques	

## DIMENSIONS

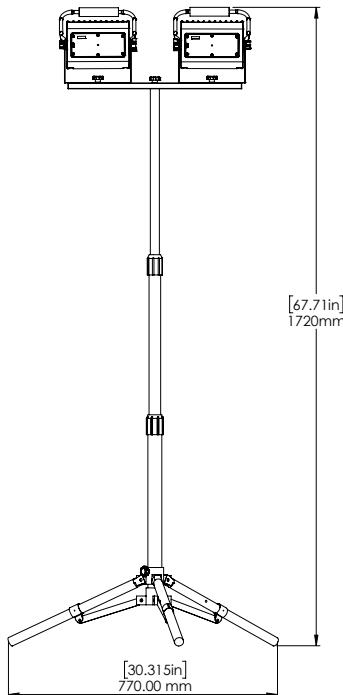

<b>Équivalent à</b>	<b>Lampe au quartz de 1 000 W</b>
<b>Puissance</b>	<b>30 W X 2</b>
<b>Lumens</b>	<b>3 000 X 2</b>
<b>Efficacité</b>	<b>100 lm/watt</b>
<b>Durée de la DEL</b>	<b>100 000 heures</b>
<b>Tempér. de couleur</b>	<b>4 000 K</b>
<b>Garantie</b>	<b>5 ans</b>
<b>Temperature de fonctionnement</b>	<b>-40 °C à +40 °C</b>
<b>Homologation</b>	<b>cCSAus</b>



Projecteurs réglables pour une orientation précise



## GUIDE DE COMMANDE

<b>HLS</b>	-	<b>LED60</b>	-		-		-	
				<b>TENSION</b>		<b>TEMPÉR. COULEUR</b>		<b>FINI</b>
				<b>A - 120*</b>		<b>4K - 4 000 K*</b>		<b>YLW- JAUNE*</b>

\* Configuration standard