



RAY8S-LED

Bollard DEL



SPÉCIFICATIONS*

Puissance	37.06
Lumens	4034
Efficacité	109
Temp. couleur	3K, 4K*, 5K*
Temp. fonct	-40°C to +40°C
Tension	120-277*, 347V
Durée de la DEL	100,000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium extrudé
Matériau de la lentille	Polycarbonate
CRI	>80
Faisceau	180°, 270°, 360°

*standard



DESCRIPTION

Le bollard RAY8S-LED est un bollard architectural de conception soignée offrant un éclairage uniforme et sans reflets. Options de configuration de faisceau à 360°, 240° ou 180°.

APPLICATIONS



Maisons de ville



Condos



Trottoirs




Parcs


CARACTÉRISTIQUES

- Bollard carrée élégante et moderne.
- Boîtier en aluminium extrudé et base en aluminium coulé fixés par vis en acier inoxydable.
- Le bollard se fixe facilement sur la base à l'aide de vis de réglage.
- La hauteur standard du bollard est de 38". Des hauteurs sur mesure sont disponibles.

DIMENSIONS

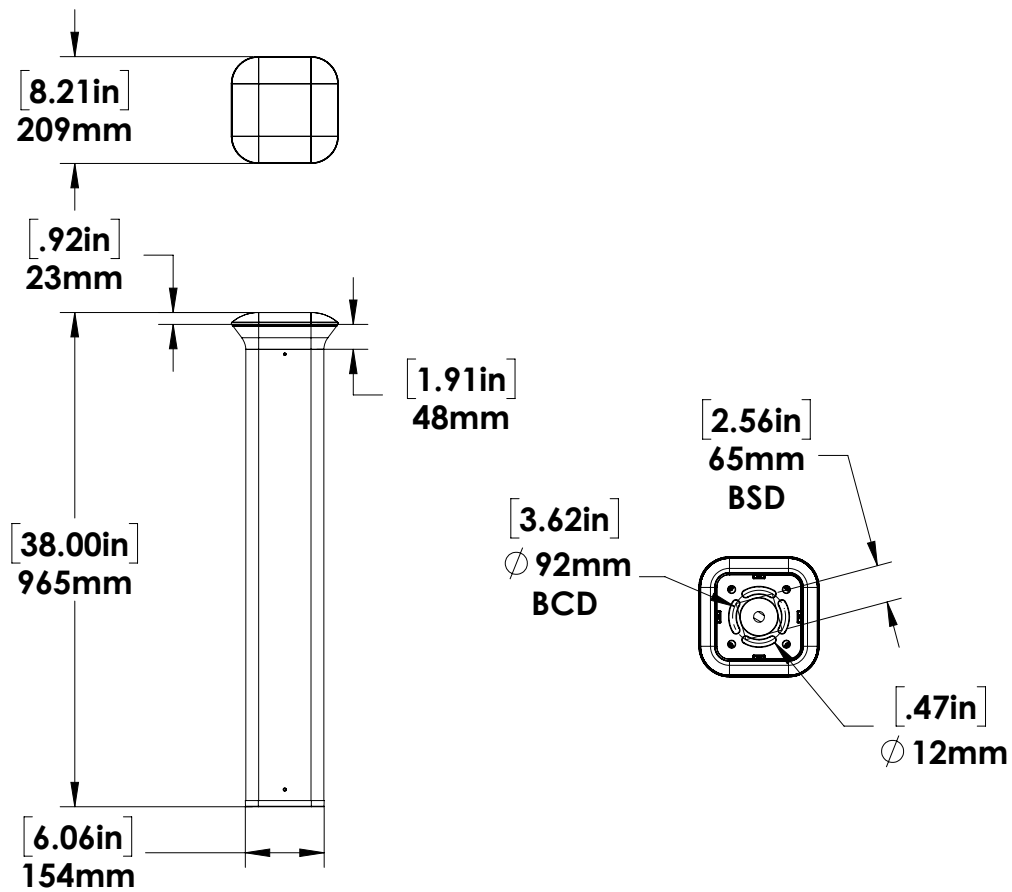

FAISCEAU

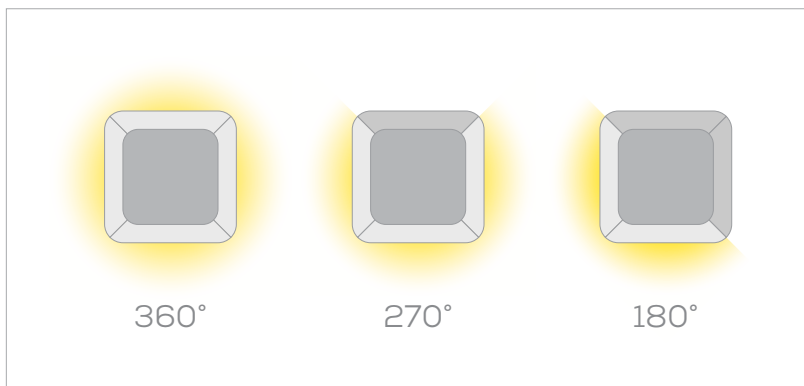

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	SORTIE LUMINEUSE	EFFICACITÉ (Lm/W)	PF	THD	CCT (K)	CRI
RAY8S-LED35-B-3K-180°-XXX	120-277	22.16	2134.6	96.3	14.22	0.914	3000	82.6
RAY8S-LED35-B-4K-180°-XXX	120-277	22.03	2136.0	96.9	15.51	0.915	4000	83.0
RAY8S-LED35-B-5K-180°-XXX	120-277	22.56	2200.0	97.5	15.44	0.926	5000	83.6
RAY8S-LED35-C-3K-270°-XXX	347	29.51	2644.7	89.6	12.58	0.963	3000	82.7
RAY8S-LED35-B-3K-270°-XXX	120-277	27.19	2741.3	100.8	12.04	0.927	3000	82.6
RAY8S-LED35-C-4K-270°-XXX	347	29.46	2655.0	90.1	12.91	0.961	4000	82.1
RAY8S-LED35-B-4K-270°-XXX	120-277	26.77	2780.0	103.9	12.53	0.929	4000	82.4
RAY8S-LED35-C-5K-270°-XXX	347	29.37	2784.0	94.8	12.45	0.961	5000	83.1
RAY8S-LED35-B-5K-270°-XXX	120-277	27.12	2856.0	105.3	13.45	0.924	5000	83.2
RAY8S-LED35-C-3K-360°-XXX	347	40.91	3780.1	92.4	15.55	0.957	3000	82.7
RAY8S-LED35-B-3K-360°-XXX	120-277	37.48	3978.7	106.2	15.89	0.919	3000	82.6
RAY8S-LED35-C-4K-360°-XXX	347	40.57	3787.0	93.3	15.53	0.957	4000	82.1
RAY8S-LED35-B-4K-360°-XXX	120-277	36.78	3948.0	107.3	14.28	0.919	4000	82.6
RAY8S-LED35-C-5K-360°-XXX	347	40.82	3903.0	95.6	15.32	0.957	5000	83.1
RAY8S-LED35-B-5K-360°-XXX	120-277	37.06	4034.0	108.9	14.23	0.920	5000	83.1

LÉGENDE

B - 120V-277V, C - 347V
 5K - 5000K, 4K - 4000K, 3K - 3000K
 360°, 270°, 180° - Configuration des DEL
 XXX - FINITION DU BOÎTIER

GUIDE DE COMMANDE

RAY8S					
PUISSANCE	TENSION	TEMPÉR. COULEUR	CONFIGURATION DES DEL	FINITION	
LED35	B - 120 - 277V*	3K - 3000K	180°	BRZ - BRONZE*	
	C - 347V	4K - 4000K*	270°	CC - COULEUR SUR COMMANDE	
		5K - 5000K*	360°*		

*Standard.