



RAY8-LED

Bollard DEL



SPÉCIFICATIONS*

Puissance	37.15
Lumens	4113
Efficacité	110.7
Temp. couleur	3K, 4K*, 5K*
Temp. fonct	-40°C to +40°C
Tension	120-277*, 347V
Durée de la DEL	100,000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium extrudé
Matériau de la lentille	Polycarbonate
CRI	>80
Faisceau	180°, 240°, 360°

*standard



DESCRIPTION

Le bollard RAY8-LED est un bollard architectural de conception soignée offrant un éclairage uniforme et sans reflets. Ce luminaire est équipé d'une tête orientable sur 360° et offre des options de configuration de faisceau à 360°, 240° ou 180°.

APPLICATIONS



Maisons de ville



Condos



Trottoirs



Parcs


CARACTÉRISTIQUES

- Bollard ronde élégante et moderne.
- Boîtier en aluminium extrudé et base en aluminium coulé fixés par vis en acier inoxydable.
- Tête orientable sur 360° pour faciliter l'installation.
- Le bollard se fixe facilement sur la base à l'aide de vis de réglage.
- La hauteur standard du bollard est de 38". Des hauteurs sur mesure sont disponibles.

CARACTÉRISTIQUES




Tête orientable sur 360°.

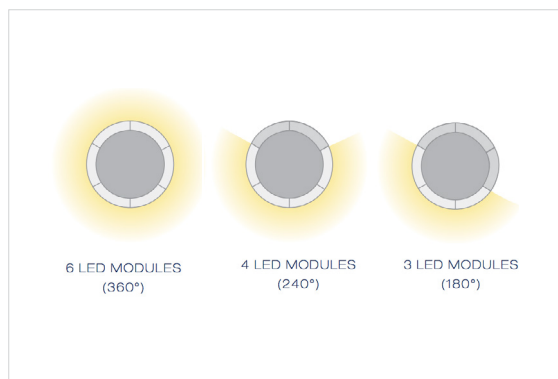

Différentes formes de faisceaux.

DIMENSIONS

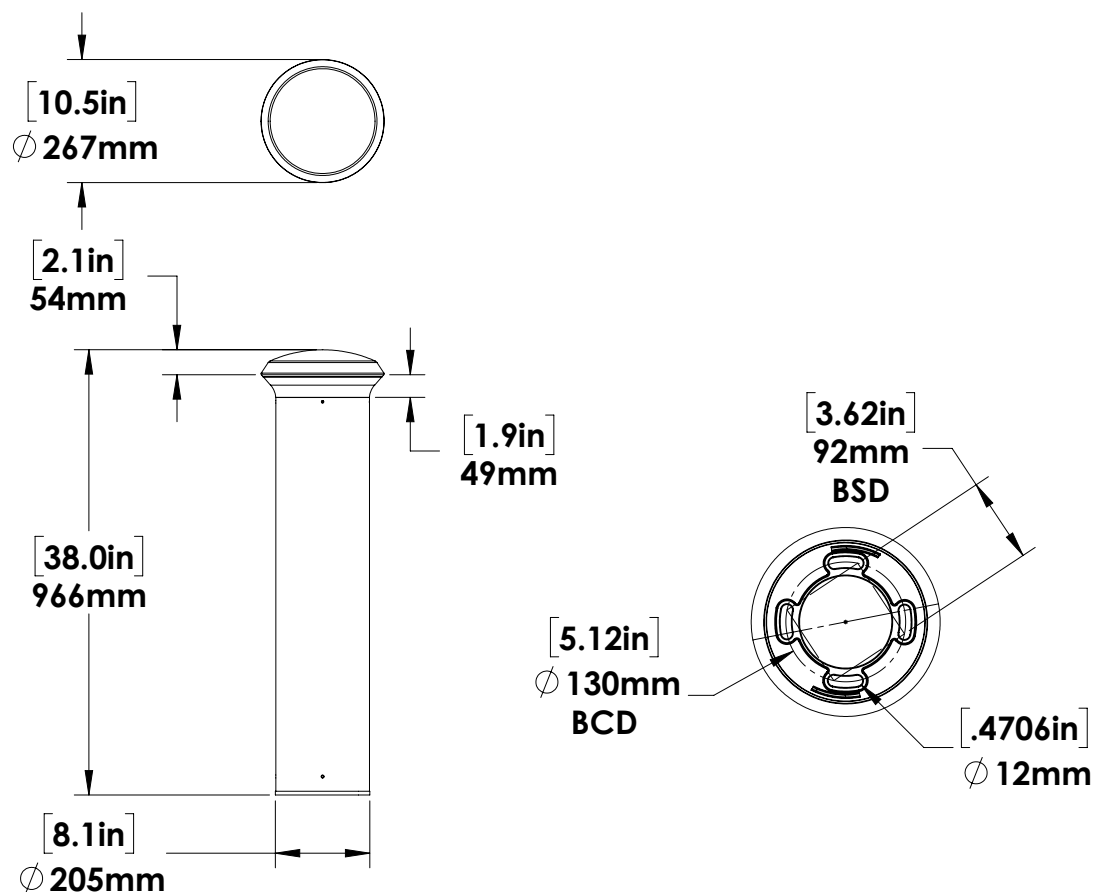

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	SORTIE LUMINEUSE	EFFICACITÉ (Lm/W)	PF	THD	CCT (K)	CRI
RAY8-LED35-C-3K-180°-XXX	347	24.60	2220.1	90.3	13.71	0.961	3000	82.6
RAY8-LED35-B-3K-180°-XXX	120-277	22.20	2247.6	101.2	15.44	0.916	3000	82.6
RAY8-LED35-C-4K-180°-XXX	347	24.52	2226.0	90.8	14.06	0.958	4000	82.2
RAY8-LED35-B-4K-180°-XXX	120-277	22.58	2289.0	101.4	15.66	0.926	4000	82.9
RAY8-LED35-C-5K-180°-XXX	347	24.46	2271.0	92.9	14.15	0.961	5000	83.4
RAY8-LED35-B-5K-180°-XXX	120-277	22.23	2327.0	104.7	15.62	0.927	5000	83.7
RAY8-LED35-C-3K-240°-XXX	347	29.52	2829.9	95.9	12.56	0.964	3000	82.6
RAY8-LED35-B-3K-240°-XXX	120-277	27.12	2870.3	105.9	12.76	0.925	3000	82.6
RAY8-LED35-C-4K-240°-XXX	347	29.42	2833.0	96.3	12.11	0.962	4000	82.2
RAY8-LED35-B-4K-240°-XXX	120-277	26.94	2867.0	106.4	13.42	0.922	4000	83.0
RAY8-LED35-C-5K-240°-XXX	347	29.59	2902.0	98.1	12.03	0.964	5000	83.4
RAY8-LED35-B-5K-240°-XXX	120-277	26.49	2874.0	108.5	13.29	0.922	5000	83.6
RAY8-LED35-C-3K-360°-XXX	347	40.94	3991.1	97.5	15.53	0.958	3000	82.6
RAY8-LED35-B-3K-360°-XXX	120-277	37.34	4038.3	108.1	14.27	0.920	3000	82.6
RAY8-LED35-C-4K-360°-XXX	347	41.01	4030.0	98.3	15.09	0.957	4000	82.2
RAY8-LED35-B-4K-360°-XXX	120-277	37.51	4059.0	108.2	14.24	0.928	4000	83.0
RAY8-LED35-C-5K-360°-XXX	347	40.73	4147.0	101.8	15.43	0.958	5000	83.4
RAY8-LED35-B-5K-360°-XXX	120-277	37.15	4113.0	110.7	14.12	0.920	5000	83.5

LÉGENDE

B - 120V-277V, C - 347V
 5K - 5000K, 4K - 4000K, 3K - 3000K
 360°, 240°, 180° - Configuration des DEL
 XXX - FINITION DU BOÎTIER

GUIDE DE COMMANDE

RAY8					
PUISSANCE	TENSION	TEMPÉR. COULEUR	CONFIGURATION DES DEL	FINITION	
LED35	B - 120 - 277V*	3K - 3000K	180°	BRZ - BRONZE*	
	C - 347V	4K - 4000K*	240°	CC - COULEUR SUR COMMANDE	
		5K - 5000K*	360°*		

*Configuration Standard.