



# SKYLINE-LED80

Luminaire de secteur à DEL

## CARACTÉRISTIQUES\*

Puissance	80
Lumens	7138
Efficacité	94 lm/W
Remplace jusqu'à	250W (halogénures métalliques)
Tempér. couleur	5 000 K 4 000 K
Tempér. fonctionnement	-40°C à 40°C
Tension	120-277 V*, 347 V (disponible sous peu)
Durée de la DEL	50 000 heures
Homologation	cETLus, DLC
Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Lentille	Verre Transparent
Facteur de puissance	0.9
Distorsion harmonique totale	9%
IRC	72
Accessoires	Photocellule



## DESCRIPTION

SKYLINE est un luminaire de secteur architectural pour dessus de poteau offrant une allure européenne moderne. Conçu intelligemment, ce luminaire propose une optique évoluée disponible avec T2, T3, T4 et T5 en option.

## APPLICATIONS



Copropriétés



Trottoirs



Immeubles commerciaux


## CARACTÉRISTIQUES

- Design moderne et racé
- Les options de montage comprennent dessus de poteau classique à 3 bras, poteau à 1 bras incurvé stylisé et Montage sur poteau rond ou carré
- Photocellule en option.
- Protection antisurtension de 10kV standard.
- Optique évoluée disponible avec T2, T3, T4 et T5 en option.


\*Ces caractéristiques valent pour la configuration standard du produit SKY-LED80-B-4K-T5-BLK-DIM. Pour plus de détails sur les caractéristiques d'autres configurations, consultez la page 2.

## DIMENSIONS


**SKYLINE-PT3A**

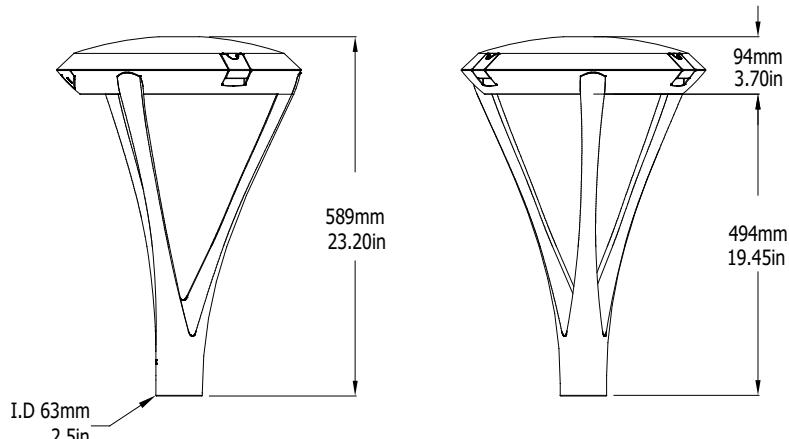


Convient à un tourillon  
de 2 3/8 po



**SKYLINE-PT1A**

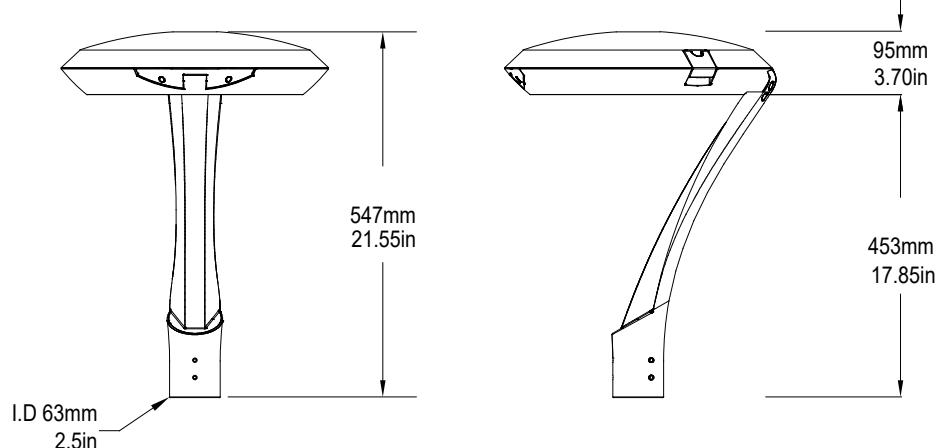


Convient à un tourillon  
de 2 3/8 po

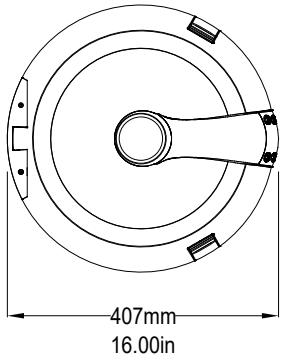

## DIMENSIONS

## SKYLINE-PLM



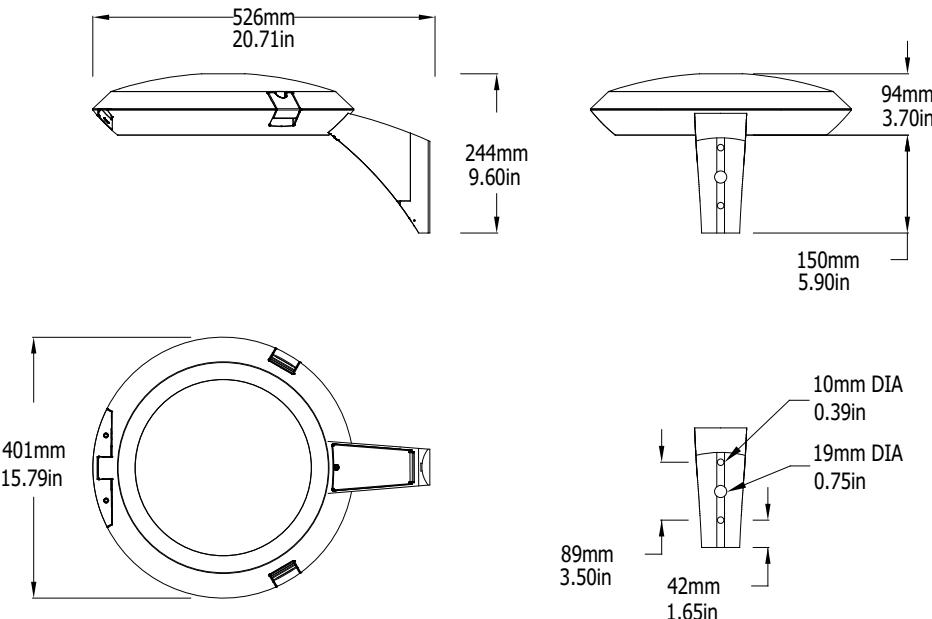


## EPA



EPA	
SKYLINE-PT1A	<b>0.93</b>
SKYLINE-PT3A	<b>1.17</b>
SKYLINE-PLM	<b>0.66</b>

## ADAPTATEUR POUR POTEAU

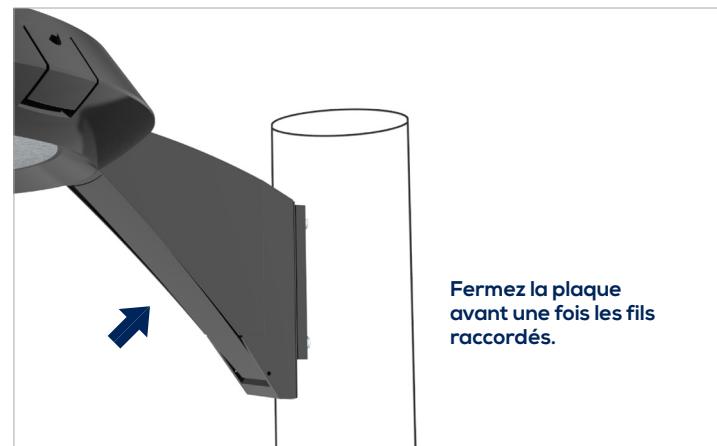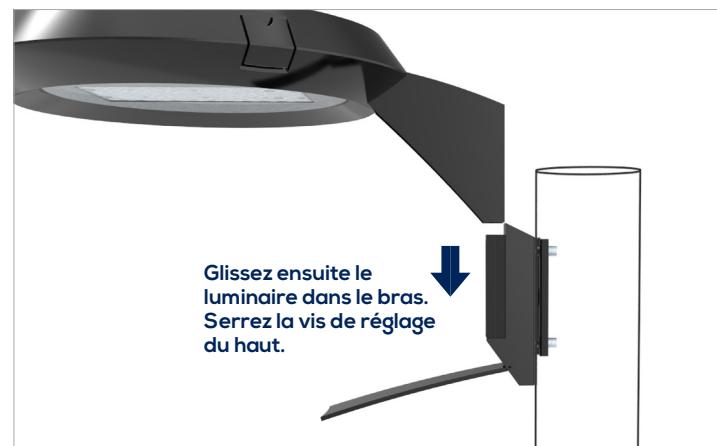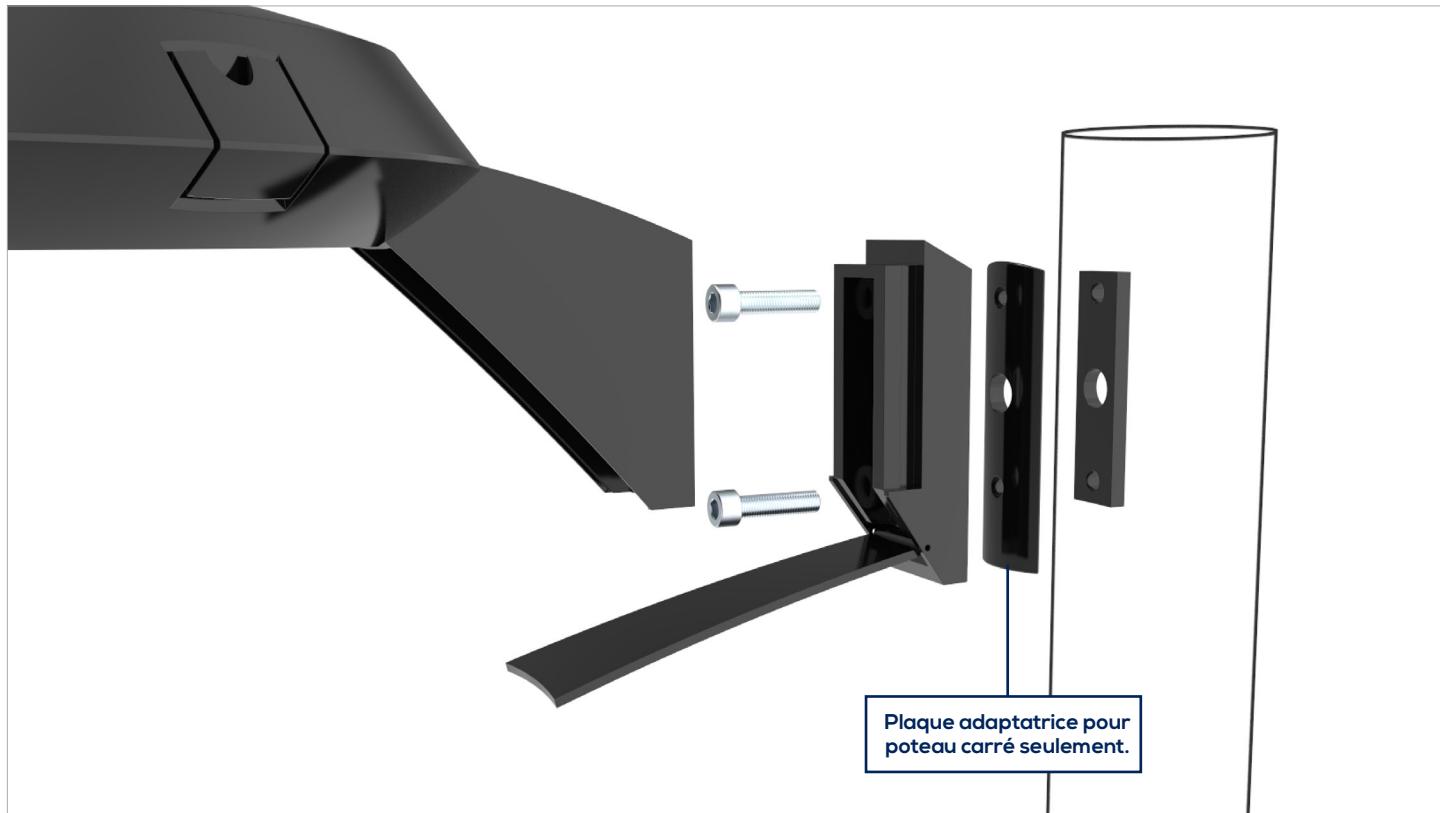

## CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSEANCE D'ENTRÉE (W)	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	CCT	IRC
SKY-LED80-B-4K-XX-XXX-DIM-[PT1A,PT3A,PLM]	120-277	76	7138.4	93.97	7	0.9	4000	74
SKY-LED80-B-5K-XX-XXX-DIM-[PT1A,PT3A,PLM]	120-277	75.95	7138.4	93.97	7	0.9	5000	74

### LÉGENDE

B - 120-277 V  
 4K\*, 4 000 K, 5 000 K  
 XX - TYPE DE FAISCEAU  
 XXX - FINI DU BOÎTIER  
 DIM - RÉGLAGE D'INTENSITÉ 0 À 10 V  
 PT1A - MONTAGE SUR POTEAU À 1 BRAS INCURVÉ  
 PT3A - MONTAGE SUR POTEAU AVEC 3 BRAS  
 PLM - MONTAGE SUR POTEAU ROND OU CARRÉ

## GUIDE DE COMMANDE



PT3A - MONTAGE SUR POTEAU  
AVEC 3 BRAS

PC - PHOTOCELLULE

PT1A - MONTAGE SUR POTEAU À  
1 BRAS INCURVÉ

PLM - MONTAGE SUR POTEAU  
ROND OU CARRÉ

\* Configuration standard