



SQJ-LED45

Luminaire d'auvent carré



CARACTÉRISTIQUES*

Puissance	44
Lumens	4,948
Efficacité	112
Remplace jusqu'à	jusqu'à 100 W
Tempér. couleur	4 000K
Tempér. fonctionnement	-40°C à 40°C
Tension	120 -277 347
Durée de la DEL	100 000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Matériau de la lentille	Écran de
Facteur de puissance	0.92
Distorsion harmonique totale	10.52%



DESCRIPTION

Robuste luminaire d'auvent haute efficacité facile à installer en surface ou sur suspension. Réglage d'intensité 0 - 10 V standard avec détecteur de mouvement haute fréquence proposé en option.

APPLICATIONS



Entrées



Auvents



Garages



Puits d'escalier

CARACTÉRISTIQUES

- Luminaire d'auvent homologué IP65 pour endroits humides.
- Luminaire doté d'un diffuseur en polycarbonate pour éliminer l'éblouissement.
- Il est doté de 4 entrées pour conduit 1/2 po NPT de chaque côté.
- Montage sur suspension en option avec ouverture 3/4 po NPT à l'arrière du luminaire.

*Ces caractéristiques valent pour la configuration standard du produit - SQJ-LED45, 120-277V, 4K. Pour plus de détails sur les caractéristiques d'autres configurations, consultez la page 2. **REMARQUE** : Toutes les configurations de nos produits ne se qualifient pas pour le DLC QPL. Pour voir tous nos produits homologués DLC, visitez la liste des produits homologués DLC à l'adresse www.designlights.org/qpl.

CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ (Lm/W)	FP	DHT
SQJ-LED45-B-4K-XXX-DIM	120-277	44.31	44.31	111.67	0.92	10.52
SQJ-LED45-C-4K-XXX-DIM	347	37.39	37.39	114.77	0.95	9.12

LÉGENDE


B - 120 V-277 V, C - 347 V

4K - 4 000 K

XXX - FINI DU BOÎTIER

DIM - INTENS. RÉGLABLE

DIMENSIONS

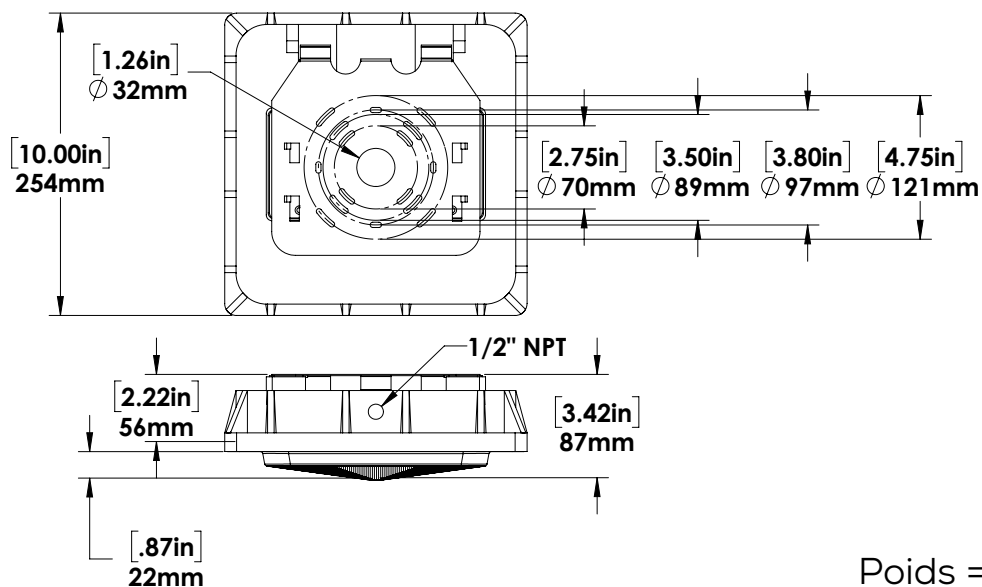

Poids = 7,17 lb

OPTIONS DE MONTAGE



Montage sur suspension en option

INSTALLATION




Charnière de montage

Permet l'installation par une seule personne.

PHOTOMÉTRIE

SQJ-LED45-B-4K-DIM-BRZ HAUTEUR DE MONTAGE = 8 pi.

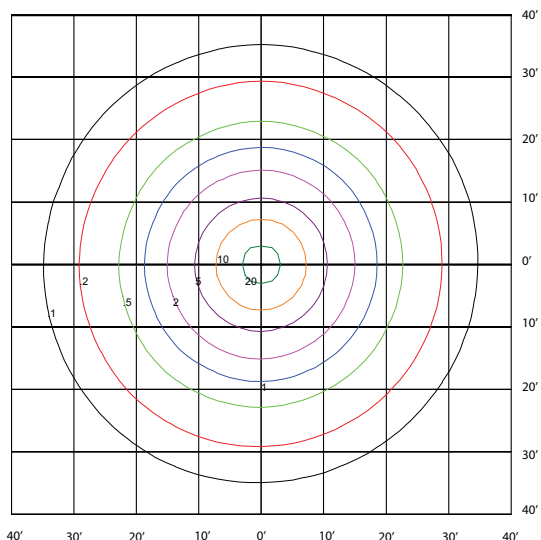

COEFFICIENTS OF UTILIZATION - ZONAL CAVITY METHOD

Effective Floor Cavity Reflectance 0.20

RC	80				70				50				30				10				0
RW	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0			
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100			
1	108	103	99	95	105	101	97	93	97	93	90	93	90	87	89	87	85	82			
2	98	90	83	77	96	88	82	76	84	79	74	81	76	72	78	74	71	69			
3	90	79	71	64	87	77	70	63	74	68	62	71	66	61	69	64	60	58			
4	82	70	61	54	80	69	60	54	66	59	53	64	57	52	61	56	52	49			
5	75	63	53	47	73	61	53	46	59	52	46	57	51	45	55	49	45	43			
6	70	56	47	41	68	55	47	41	53	46	40	52	45	40	50	44	39	37			
7	65	51	42	36	63	50	42	36	49	41	36	47	40	35	46	40	35	33			
8	60	47	38	32	59	46	38	32	45	37	32	43	37	32	42	36	31	29			
9	56	43	35	29	55	42	34	29	41	34	29	40	33	28	39	33	28	26			
10	53	39	32	26	51	39	31	26	38	31	26	37	30	26	36	30	26	24			

ZONAL LUMEN SUMMARY

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0-20	637.26	N.A.	12.90
0-30	1344.45	N.A.	27.20
0-40	2196.55	N.A.	44.40
0-60	3855.36	N.A.	77.90
0-80	4771.19	N.A.	96.40
0-90	4930.47	N.A.	99.60
10-90	4765.09	N.A.	96.30
20-40	1559.29	N.A.	31.50
20-50	2439.72	N.A.	49.30
40-70	2234.13	N.A.	45.20
60-80	915.83	N.A.	18.50
70-80	340.51	N.A.	6.90
80-90	159.28	N.A.	3.20
90-110	11.59	N.A.	0.20
90-120	12.44	N.A.	0.30
90-130	13.53	N.A.	0.30
90-150	15.84	N.A.	0.30
90-180	17.73	N.A.	0.40
110-180	6.14	N.A.	0.10
0-180	4948.2	N.A.	100.00

Total Luminaire Efficiency = N.A. %

ZONAL LUMEN SUMMARY

Zone	Lumens
0-10	165.38
10-20	471.88
20-30	707.19
30-40	852.10
40-50	880.43
50-60	778.38
60-70	575.32
70-80	340.51
80-90	159.28
90-100	7.69
100-110	3.90
110-120	0.85
120-130	1.09
130-140	1.18
140-150	1.13
150-160	0.96
160-170	0.66
170-180	0.27

[LUMINAIRE] SQJ-LED45-B-4K-DIM-BRZ

[LUMCAT] SQJ-LED45-B-4K-DIM-BRZ

[OTHER]

[OTHER]	Gamma(deg)	Fz(lm)	Ft(lm)	%Lum	%Lamp
[OTHER]	0-10	165.38	165.38	3.34	3.34
[OTHER]	10-20	471.87	637.26	12.88	12.88
[OTHER]	20-30	707.19	1344.45	27.17	27.17
[OTHER]	30-40	852.11	2196.55	44.39	44.39
[OTHER]	40-50	880.43	3076.98	62.18	62.18
[OTHER]	50-60	778.37	3855.35	77.91	77.91
[OTHER]	60-70	575.31	4430.66	89.54	89.54
[OTHER]	70-80	340.51	4771.17	96.42	96.42
[OTHER]	80-90	159.28	4930.45	99.64	99.64
[OTHER]	90-100	7.69	4938.14	99.80	99.80
[OTHER]	100-110	3.90	4942.05	99.88	99.88
[OTHER]	110-120	0.85	4942.90	99.89	99.89
[OTHER]	120-130	1.09	4943.99	99.92	99.92
[OTHER]	130-140	1.18	4945.18	99.94	99.94
[OTHER]	140-150	1.13	4946.30	99.96	99.96
[OTHER]	150-160	0.96	4947.26	99.98	99.98
[OTHER]	160-170	0.66	4947.92	99.99	99.99
[OTHER]	170-180	0.27	4948.19	100.00	100.00
[OTHER]					

GUIDE DE COMMANDE

PUISSANCE	TENSION	Tempér. couleur	FINI	RÉGULATEUR	OPTIONS
LED45	B - 120 - 277 V* C - 347 V	4K - 4 000 K*	BRZ - BRONZE*	DIM - RÉGLAGE D'INTENSITÉ* -0 À 10 V	DMS - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INTENSITÉ RÉGLABLE

* Configuration standard

PMxx -
MONTAGE
SUR SUSPENSION

(xx = Préciser la
longueur de la tige
de suspension)