



Mince plafonnier à DEL doté d'un détecteur d'occupation qui allume et éteint automatiquement l'éclairage grâce à un détecteur de mouvement.

Projet	
Type	
Date	
Remarques	

APPLICATIONS

Idéal pour local d'entretien, atelier, salle de rangement, salle de lavage et autres petits espaces.

SPECIFICATIONS

Fabrication

Durable boîtier en thermoplastique avec détecteur d'occupation intégré. Quatre trous de montage sur le boîtier pour un positionnement assurant un éclairage optimum.

Optique

L'intensité totale du luminaire est de 900 lumens moyennant une efficacité de 80 lm/watt. La température de couleur des DEL est de 4000 K - blanc naturel. Le luminaire est idéal pour une utilisation à l'intérieur. Durée de la DEL de 50 000 heures.

Électricité

La puissance totale du luminaire est de 14 W. Le régulateur fonctionne à 120 V.

Montage

Quatre trous de montage sur le boîtier pour positionner le luminaire.

Fini

Fini standard blanc.


Détecteur

Sans interrupteur mural; détecteur d'occupation qui décèle les mouvements pour allumer automatiquement le luminaire. L'éclairage s'éteint trois minutes après qu'on a quitté la pièce

Puissance	14 W
Lumens	900
Efficacité	80 lm/watt

Garantie	5 ans
Tempér. de couleur	4 000 K (blanc naturel)
Durée de la DEL	50 000 heures
Tension	120 V
Facteur de puissance	0,99
IRC	>80

DIMENSIONS

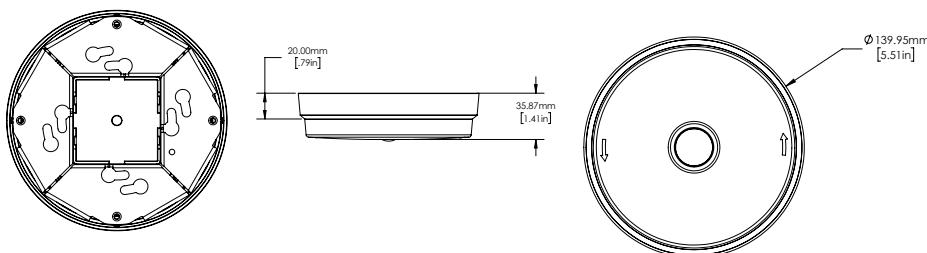

GUIDE DE COMMANDE

SPLR1	-	LED12	-	A	-	NW
TENSION				TEMPÉR. COULEUR		
A - 120 V				NW - (blanc naturel) 4 000 K		

* Configuration standard