



WP-LED80

Luminaire mural À DEL

SPECIFICATIONS*

Puissance	81.08
Lumens	9932.36
Efficacité	122.5
Remplace jusqu'à	250W MH
Temp. couleur	3,000K, 4,000K, 5,000K*
Temp. fonct	-40°C to +40°C
Tension	120-277*, 347
Durée de la DEL	100,000 heures
Matériau de la lentille	Verre trempé transparent à surface grenues
Facteur de puissance	0.994
Distorsion harmonique totale	15.8%
CRI	>71.7

*Standard



DESCRIPTION

Les luminaires WP-LED sont éco-énergétiques et ont une allure classique. Offerts en 3 puissances, (42 W, 80 W, 120 W), ils peuvent idéalement remplacer des luminaires DHI de 150 W, 250 W ou 400 W.

APPLICATIONS



Entrées



Portes arrière



Quais de
chargement



Éclairage de
périmètre

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium moulé avec charnière latérale.
- Remplace un ensemble mural aux halogénures métalliques de 250 W.
- Lentille de verre trempé transparente à surface grenue.
- Fini durable à revêtement en poudre.
- Photocellule en option.


CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	ÉCLAIRAGE	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	CCT	IRC
WP-LED80-B-3K-XXX-XX-CL	120-277	80.76	8945.16	110.7	15.8	0.992	3000	72.8
WP-LED80-B-4K-XXX-XX-CL	120-277	80.8	9574.81	118.5	15.8	0.994	4000	74.0
WP-LED80-B-5K-XXX-XX-CL	120-277	81.08	9932.36	122.5	15.8	0.994	5000	71.7
WP-LED80-C-3K-XXX-XX-CL	347	78.28	9112.68	116.4	13.4	0.970	3000	73.6
WP-LED80-C-4K-XXX-XX-CL	347	78.45	9431.12	120.2	13.4	0.970	4000	73.0
WP-LED80-C-5K-XXX-XX-CL	347	78.45	9749.57	124.3	13.4	0.970	5000	73.0

LÉGENDE

B - 120V-277V, C - 347V
 3K - 3000K 4K - 4000K, 5K - 5000K
 XXX - Fini du boîtier
 XX- PC Option
 CL - Lentille Transparente

DIMENSIONS

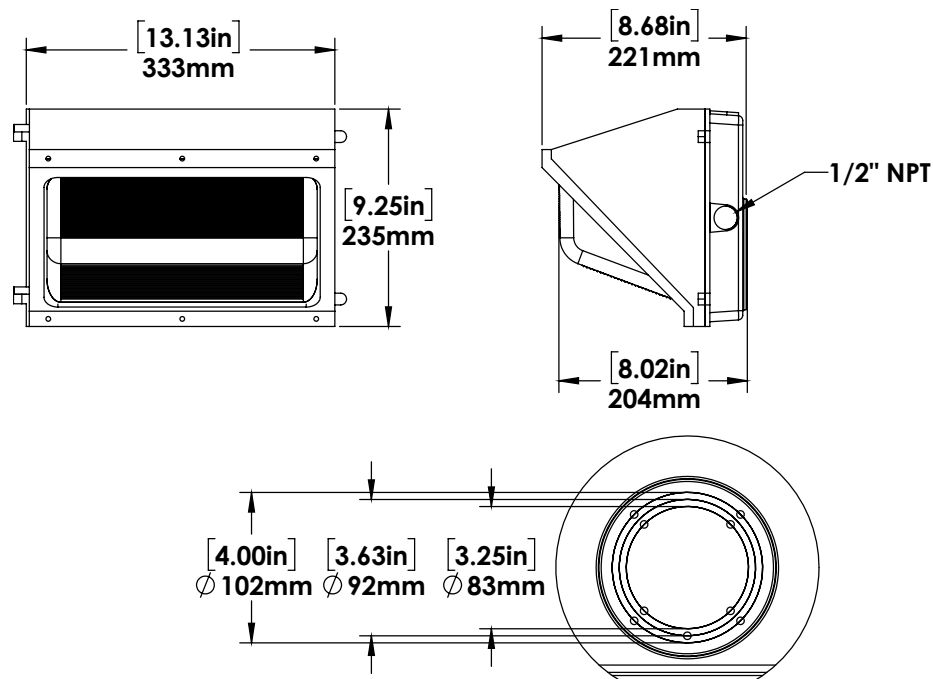


TROUS MONTAGE DE BOÎTE DE JONCTION

Poids = 7lbs

PHOTOMETRICS

**WP-LED80-B-5K-BRZ-CL
MOUNTED AT 24 FEET**

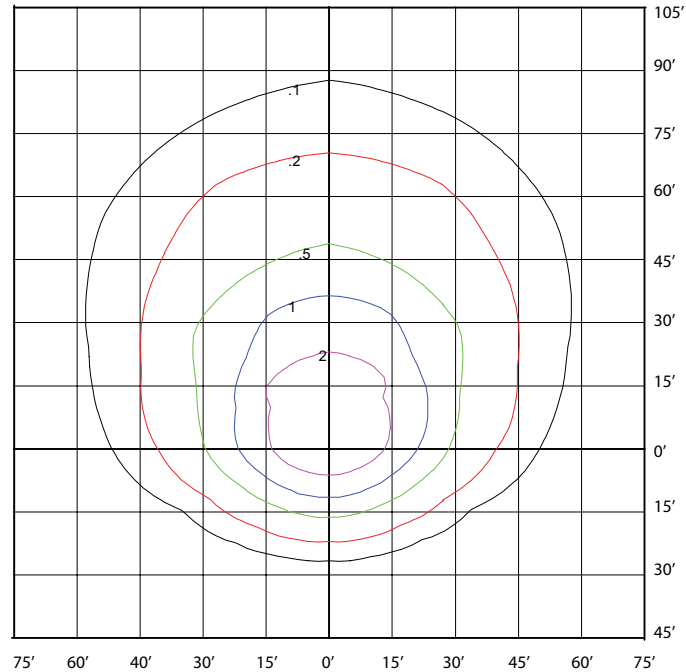

GUIDE DE COMMANDE

WP					
PUISSANCE	TENSION	TEMPÉR. COULEUR	FINI	OPTIONS	LENS TYPE
LED80	B - 120 - 277V*	3K - 3000K	BRZ - BRONZE*	PC - PHOTOCELLULE	CL - LENTILLE TRANSPARENTE
	C - 347V	4K - 4000K		BLANK - NO PHOTOCELL	
		5K - 5000K*	CC - COULEUR PERSONNALISÉE		

* Configuration standard