

# RAB<sup>®</sup>

DESIGN

## SECTIONNEUR ACD



Le sectionneur de RAB facilite de beaucoup la vie des entrepreneurs qui peuvent couper le courant électrique de manière fiable, sécuritaire, efficace et rapide en cas d'entretien ou d'urgence. Idéal pour usage résidentiel, commercial et industriel.

### LIEUX D'INSTALLATIONS RECOMMANDÉS

- Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
- Thermopompes
- Pompes de puisard
- Appareils électriques

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


ÉLECTRICITÉ	
Tension	120, 240 V CA
Intensité	30 A                      60 A
Type d'interrupteur	À extraction
Type de fusible	Sans fusible                      Prêt pour fusible
Compatible avec un parasurtenseur	Oui (onglets attachés)

DESCRIPTION PHYSIQUE	
Boîtier	Boîtier en acier
Spécifications de la peinture	Revêtement en poudre de polyester résistant aux intempéries et à la corrosion
Fini du boîtier	Gris pâle
Couvercle	S'ouvre vers le haut et se verrouille
Type de verrouillage	Cadenas
Taille du fil	#14-3
Terminaux	Cuivre électroplaqué avec languettes en laiton pour installer un dispositif de protection contre les surtensions
Trous	Six – Pour des fils de ½ po, ¾ po et 1 po
Dimensions	20,32 cm (8,77 po) × 13,84 cm (5,45 po) × 8,08 cm (3,18 po)
Poids	1,25 kg (2,76 lb)

**HOMOLOGATIONS**  
Homologué cUL pour le Canada selon la norme CSA 22.2 no 29, NEMA 3R



### DIMENSIONS

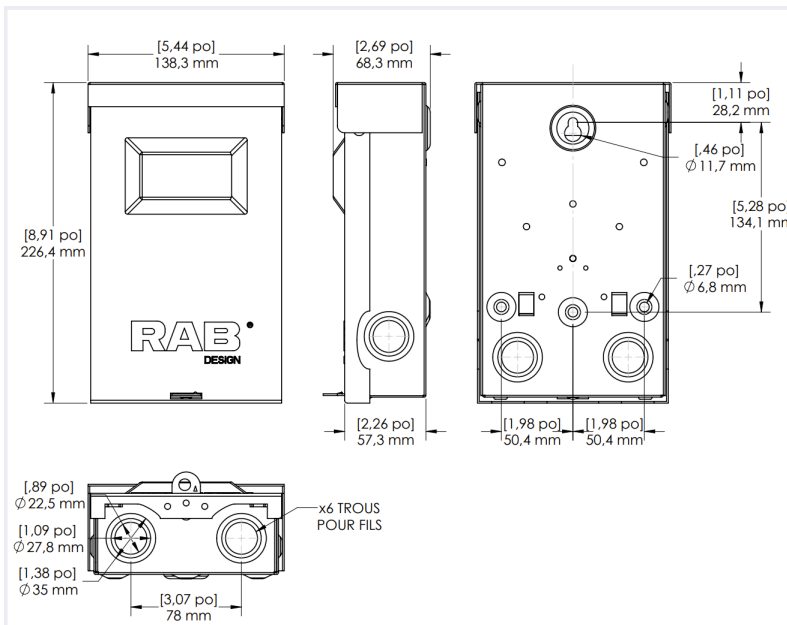

### GUIDE DE COMMANDE

CODE DE STOCK	DESCRIPTION
085082	ACD-60A-NF-3R-SP Sans fusible et prêt à recevoir un dispositif de protection contre les surtensions
085080	ACD-30A-F-3R-SP Prévu pour fusible et dispositif de protection contre les surtensions
085081	ACD-60A-F-3R-SP Prévu pour fusible et dispositif de protection contre les surtensions
085115	ACD-60A-NF-3R-SP W/SPD50KA Lot de 4 pièces ACD et 4 pièces SPD

ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT	
085079	SPD-50KA 
085083	ACD-WHIP-NM-6FT-1/2IN-10AWG 
085084	ACD-WHIP-NM-6FT-3/4IN-8AWG 