



DESCRIPTION

Le poteau en aluminium aminci est un poteau décoratif de qualité commerciale doté d'un tourillon de 2 3/8 po de diamètre. Le poteau comprend aussi les boulons d'ancrage, le couvercle de socle, le gabarit des boulons d'ancrage, un trou de poignée avec couvercle et une borne de mise à la terre.

POUR UTILISATION AVEC



RAL-LED

ORBITA-LED

ALI-LED
(raccord lisse)SKYLINE-LED
(montage au
sommet)

GAMMA-LED

FL5A-LED
FL6A-LED
(raccord lisse)

COACHMAN-LED

ATR

Poteau d'aluminium rond aminci

CARACTÉRISTIQUES

la surface	12 pi 16 pi
Poids	12 pi : 39,68 lb 16 pi : 48,5 lb
Diamètre	5 po à la base, aminci jusqu'à 2 5/8 po au sommet
Fini	Bronze, noir, couleurs personnalisées
Diamètre étendu du cercle	7,48"
Tourillon	Tourillon de 2 3/8 po soudé au sommet
Boulons d'ancrage	Compris
Couvercle de socle	Compris
Gabarit des boulons d'ancrage	Compris
Trou de poignée avec couvercle	Compris
Dimensions du socle	9,8" x 9,8"
Épaisseur de la paroi	Sommet : 5 mm Milieu : 3 mm Base : 6 mm

BOULONS D'ANCRAGE

Hauteur totale	23,62 po
Longueur de courbure	3,94 po
Longueur totale des filets	5,91 po
Diamètre	0,7"
Taille des filets	M18 x 2,5
Matériau	Acier

TROU DE POIGNÉE


Dimensions	3" x 5"
Borne de terre	Dans le trou de poignée

À noter que les luminaires suggérés supposent un seul luminaire par poteau.


Consultez l'usine pour vous assurer que le luminaire utilisé n'excède pas les limites structurelles du poteau.

DIMENSIONS


GABARIT DES BOULONS

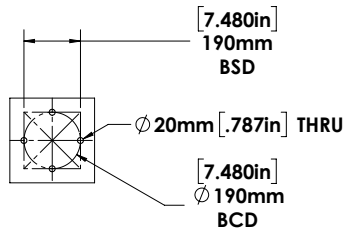


BOULONS D'ANCRAGE

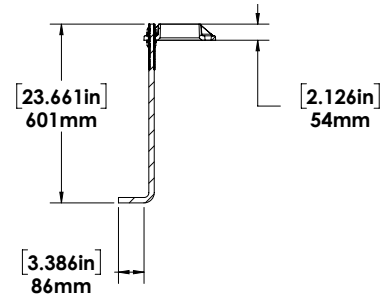

POTEAU DE 12 pi

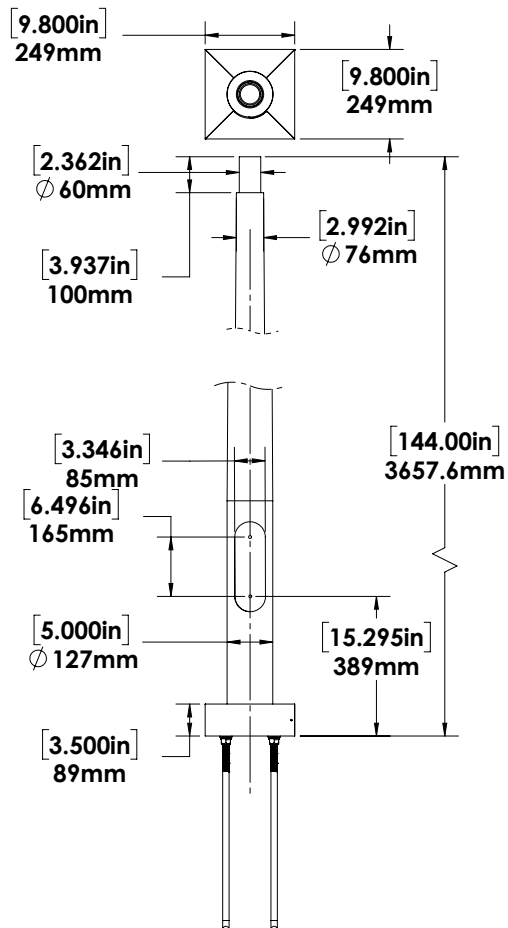

POTEAU DE 16 pi

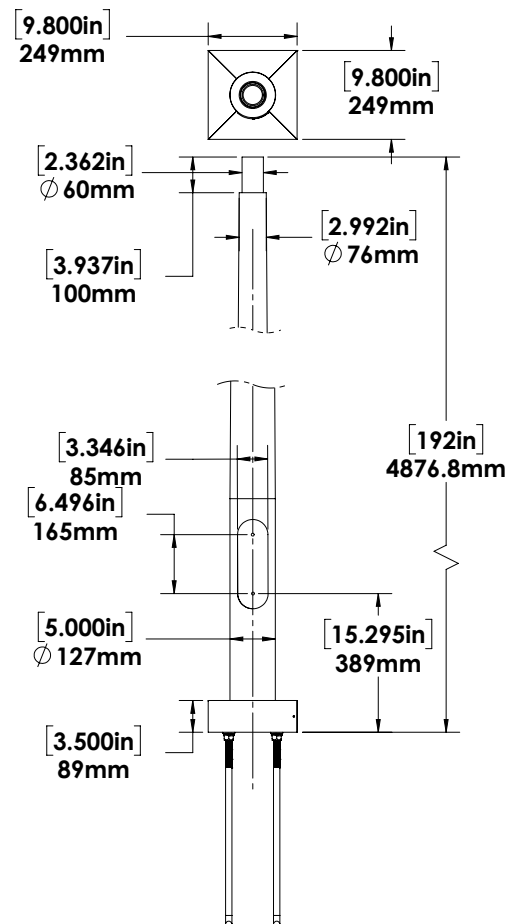

COTE EPA

<p>CHARGE MAXIMUM À</p> <p>70 M/H</p>	<p>CHARGE MAXIMUM À</p> <p>80 M/H</p>	<p>CHARGE MAXIMUM À</p> <p>90 M/H</p>	<p>CHARGE MAXIMUM À</p> <p>100 M/H</p>	<p>CHARGE MAXIMUM À</p> <p>110 M/H</p>
12 PI - 9,7	12 PI - 6,9	12 PI - 5,1	12 PI - 3,8	12 PI - 3,0
16 PI - 5,0	16 PI - 5,0	16 PI - 3,3	16 PI - 2,2	16 PI - 1,0

GUIDE DE COMMANDE



LONGUEUR	FINI
12 pi 16 pi	BRZ - BRONZE*
	BLK - NOIR*
	CC - PERSONNALISÉE

* Configuration standard

Longueurs personnalisées disponibles.