

GAMME LL

RACCORDS DE CONDUIT



LE PRODUIT COMPREND:

-  x2 vis de réglage
-  comporte des vis de réglage pour les tuyaux métalliques.
-  x1 joint en néoprène
-  x1 couvercle en aluminium matricé

DESCRIPTION PHYSIQUE

- Raccord mixte en aluminium moulé (pour tuyau métallique ou rigide) offert en différentes tailles - 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 1-3/4 po et 2 po.
- Le raccord est fileté pour les tuyaux rigides et comporte des vis de réglage pour les tuyaux métalliques.
- Fini durable à revêtement en poudre gris argenté.

CARACTÉRISTIQUES

- Le produit comprend le raccord, un joint en néoprène noir, un couvercle en aluminium matricé avec des vis.


LIEUX D'INSTALLATION :

-  Idéal pour les milieux industriels et commerciaux
-  Résistant aux intempéries

HOMOLOGATION:



DIMENSIONS

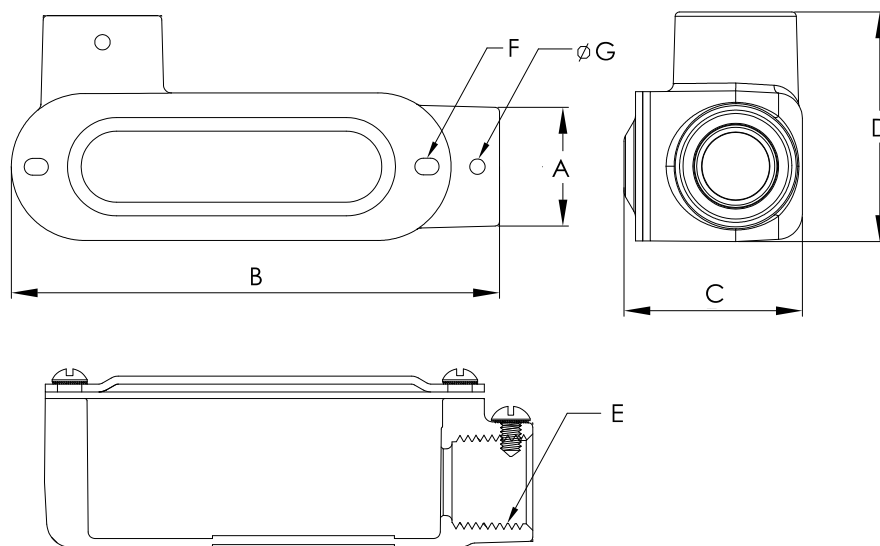

PRODUIT	A	B	C	D	E TAILLE DE CONDUIT	F VIS DE COUVERCLE	G VIS DE RÉGLAGE
LL-50-CG RACCORD	1.06	4.37	1.55	2.01	1/2po	2x8-32	2x10-24
LL-75-CG RACCORD	1.31	5.12	1.81	2.27	3/4po	2x8-32	2x10-24
LL-100-CG RACCORD	1.56	5.91	2.12	2.65	1po	2x8-32	2x10-24
LL-125-CG RACCORD	2.00	7.68	2.74	3.42	1-1/4po	2x12-24	4x1/4-20
LL-150-CG RACCORD	2.24	7.68	2.89	3.42	1-1/2po	2x12-24	4x1/4-20
LL-200-CG RACCORD	2.70	10.02	3.58	4.20	2po	2x12-24	4x1/4-20

DONNÉES DE COMMAND

CODE D'ARTICLE / DESCRIPTION

008785 LL-50-CG RACCORD

008786 LL-75-CG RACCORD

008787 LL-100-CG RACCORD

008788 LL-125-CG RACCORD

008789 LL-150-CG RACCORD

008790 LL-200-CG RACCORD